

ACABADOS BUTACAS


S/LUXOR

punt
color®

TAPICERÍAS Y SILLERÍAS




EXpte.- 44/19 Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio: **LOTE 4 BUTACAS PARA SALONES DE ACTOS**

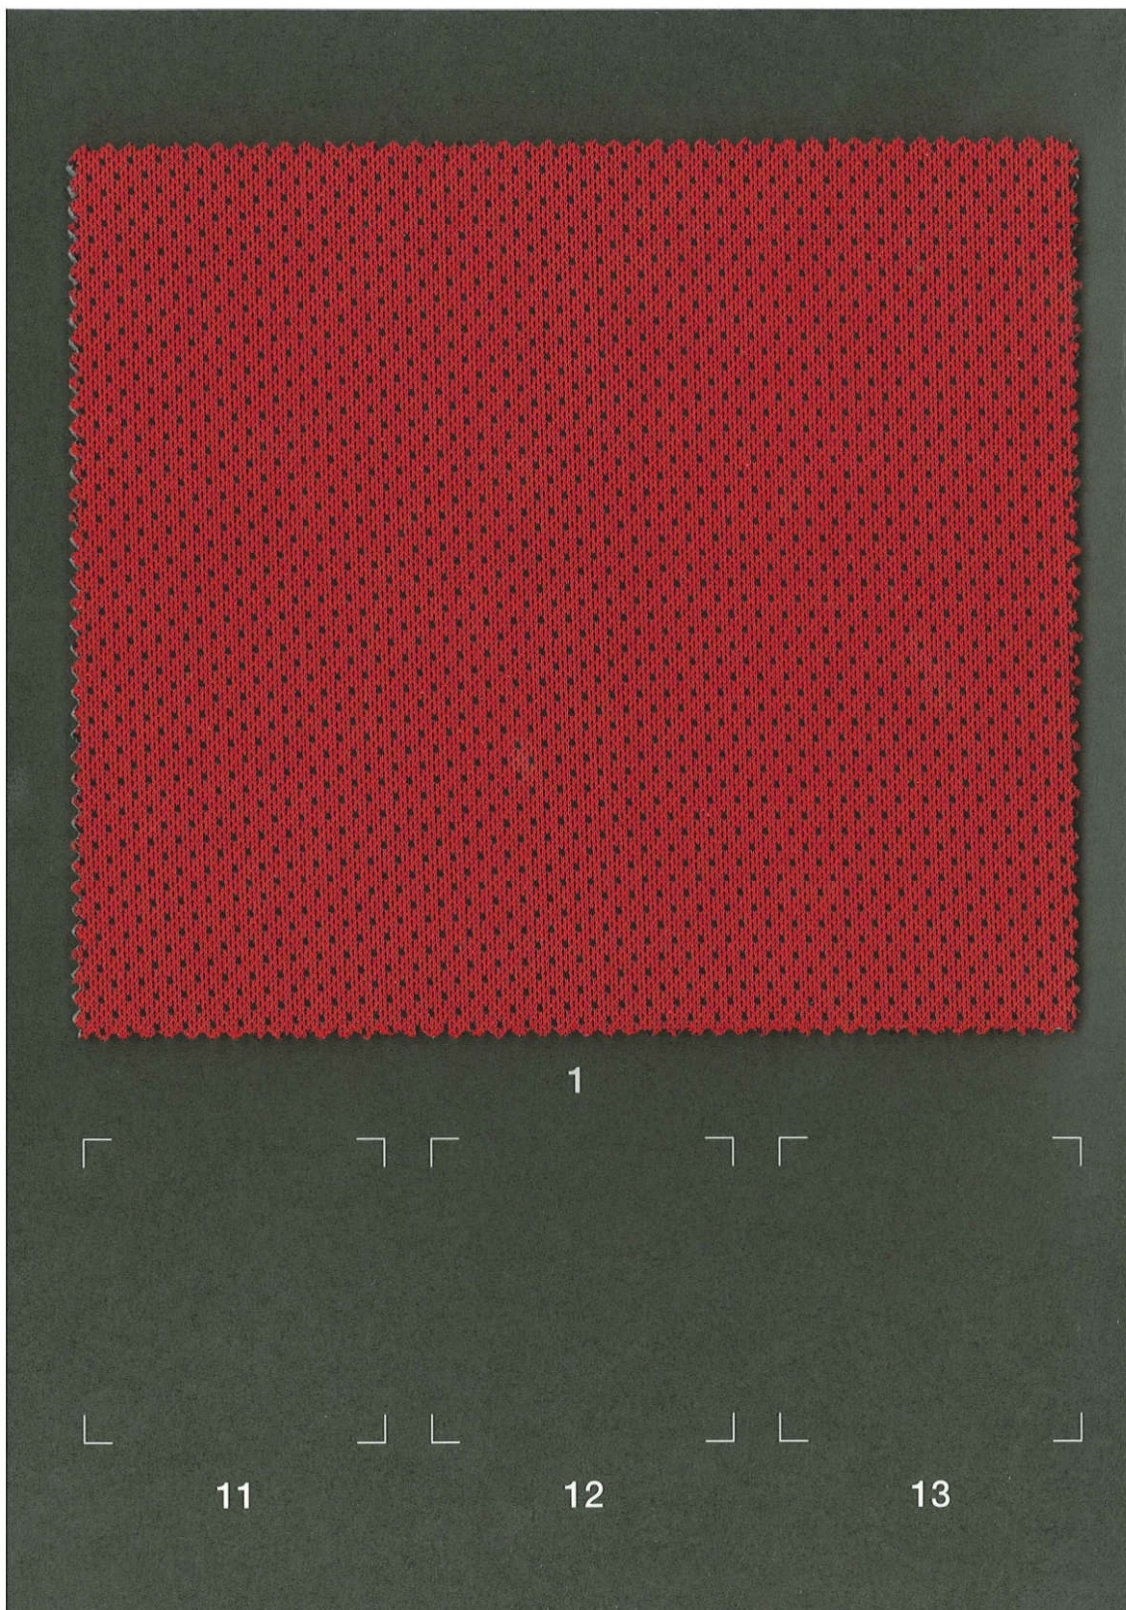

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

EXpte.- 44/19 Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio: **LOTE 4 BUTACAS PARA SALONES DE ACTOS**

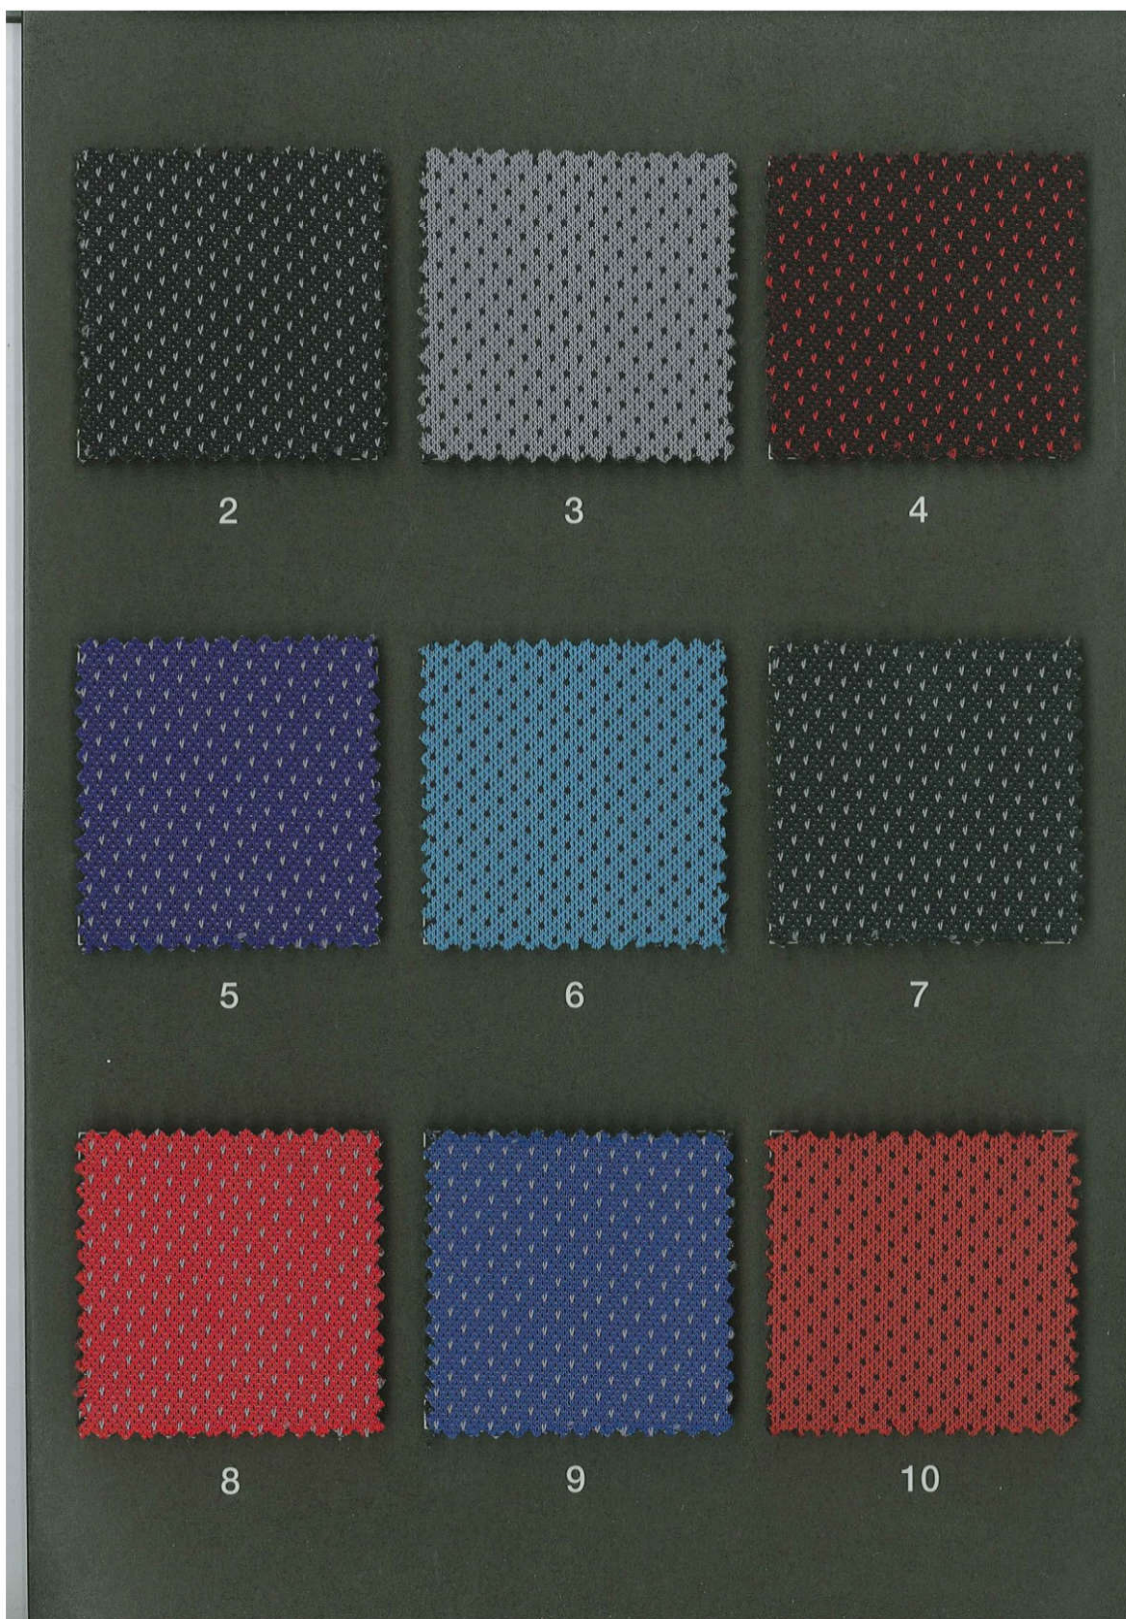

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com


DATOS TÉCNICOS		
	COMPOSICIÓN COMPOSITION	TREVIRA CS
	ANCHO PIEZA WIDTH PIECE	160 CM.
	PESO WEIGHT	SEGÚN SERIE Y ACABADO WEAVED CHANGEABLE SERIES
ISO 12495 - 2	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE	VALOR / VALUE 5
UNE-EN ISO 12.497	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (MARTINDALE) ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE)	+ 32.000 CICLOS / CICLES
UNE-EN ISO 105-X12:1996	SOLIDEZ AL FROTE SECO COLOUR FASTNESS TO DRY RUBBING	VALOR / VALUE 4/5
UNE EN 1021:2006 PARTE 1 Y UNE EN 1021:2006 PARTE 2	CLASIFICACIÓN AL FUEGO FIRE CLASIFICATION	
UNE-EN ISO 105-X12:1996	SOLIDEZ AL FROTE HÚMEDO COLOUR FASTNESS TO WET RUBBING	VALOR / VALUE 4/5
UNE-EN ISO 105-B02	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	VALOR / VALUE 5
COLORIDO: COLOUR MATCHING:	PUEDEN HABER PEQUEÑAS VARIACIONES DE COLOR ENTRE DISTINTAS PARTIDAS, PROPIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL. BATCH TO BATCH VARIATION IN SHADE MAY OCCUR WITHIN COMMERCIAL TOLERANCES	

ANTONIO GINER, S.L.

Carretera Alcudia, nº 9
Teléfono: 96 559 22 77 // Fax: 96 650 08 96 // Móvil 660 699 758
03829 **COCENTAINA** (Alicante)
e-mail: toniginer@terra.es
ventas@antonioginersl.com
administración@antonioginersl.com



PLUS F.R. / MINUS F.R.

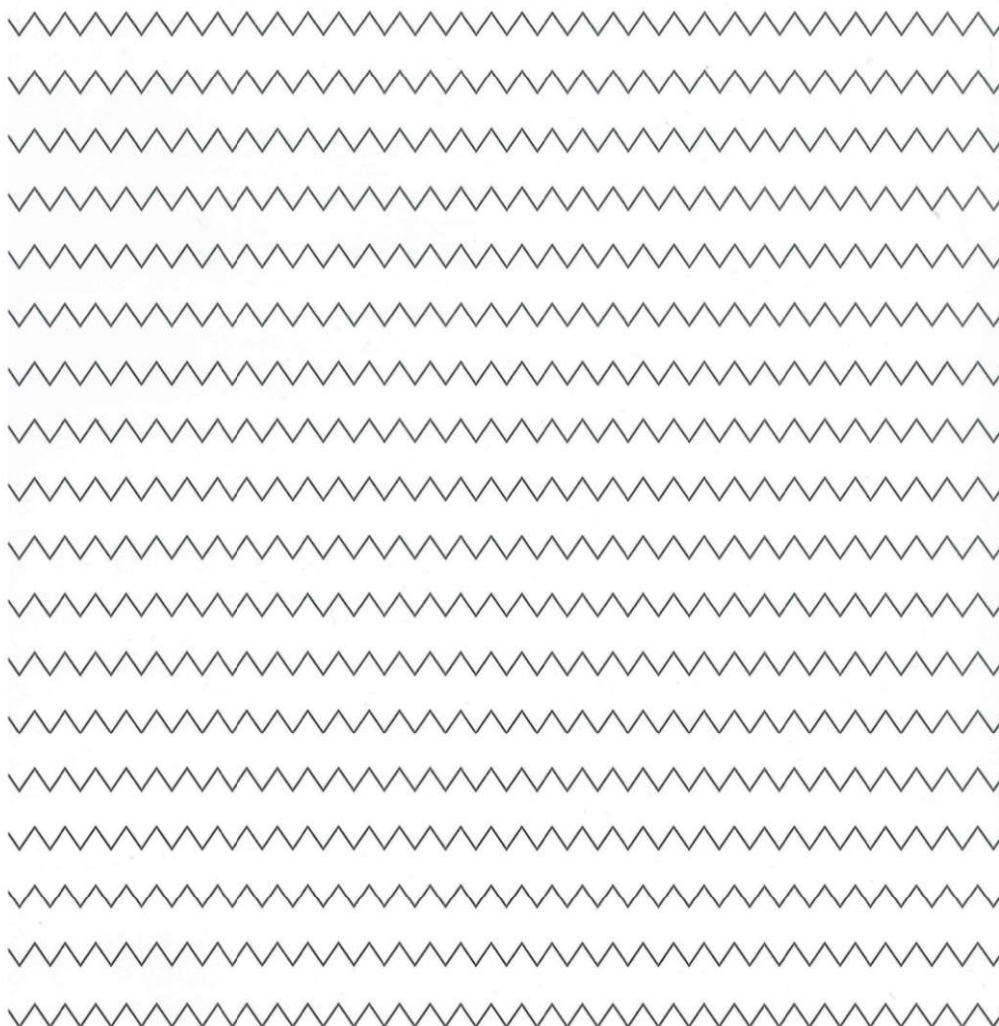

www.exitsol.com
MADE IN EUROPE

exitsolutions 
BY SILLTEX


30 años contigo para que trabajes como en casa
di
code

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

EXpte.- 44/19 Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio: **LOTE 4 BUTACAS PARA SALONES DE ACTOS**



EXPTE.- 44/19 Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio: **LOTE 4 BUTACAS PARA SALONES DE ACTOS**

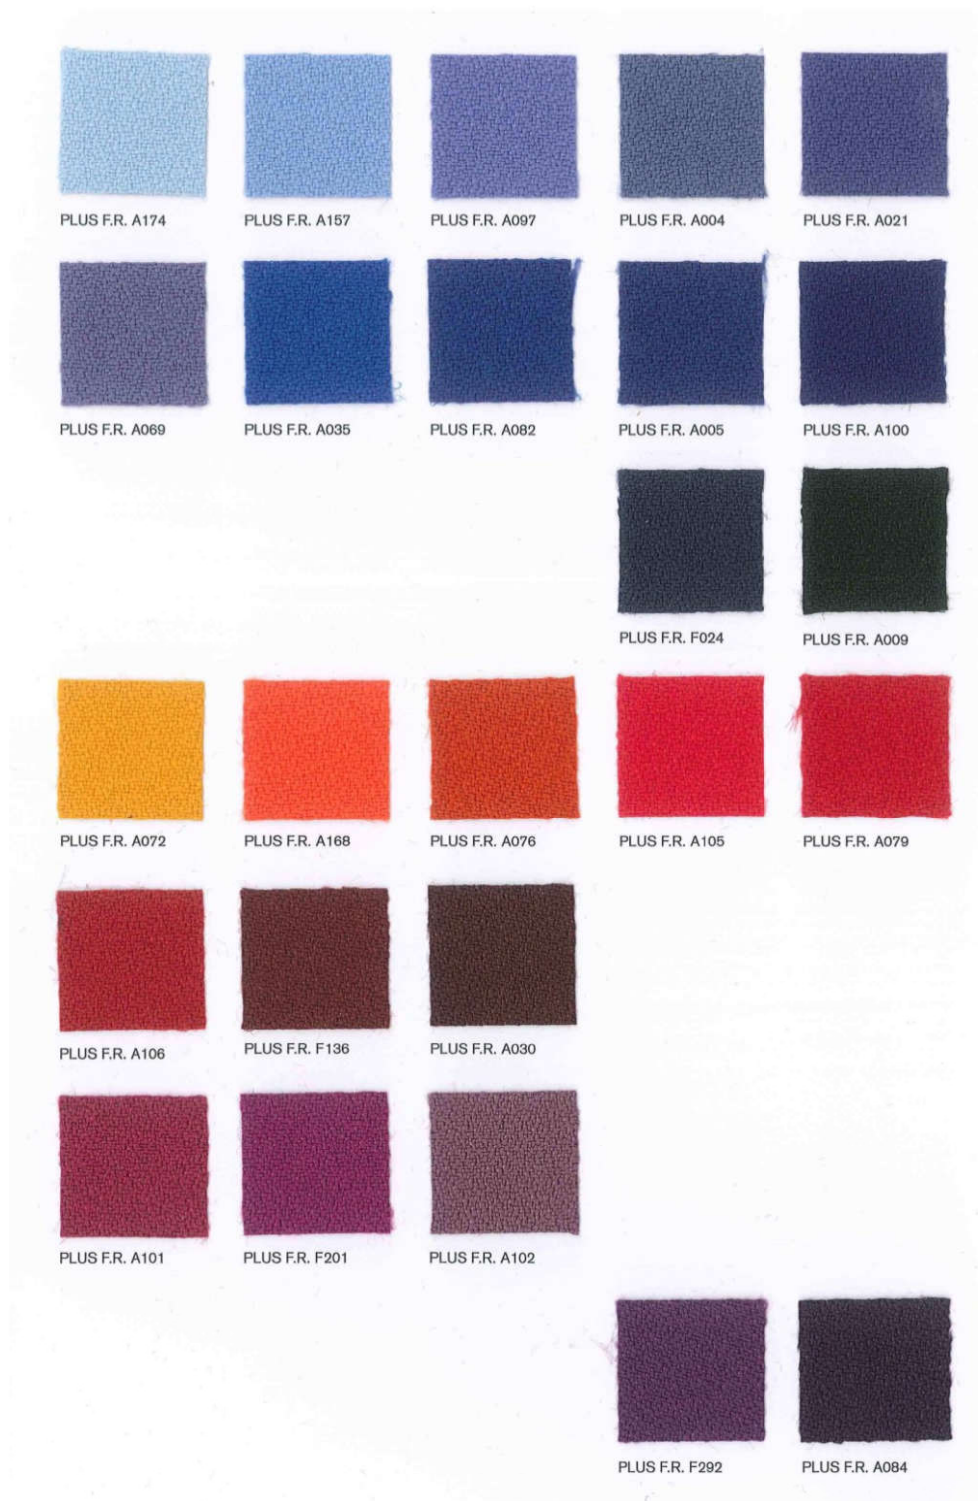

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

EXPT.- 44/19 Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio: **LOTE 4 BUTACAS PARA SALONES DE ACTOS**

PLUS F.R.



ES Composición: 100% Poliéster F.R.
Ancho: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Largo de los rollos: 45 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale ciclos
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Soldadura a la luz:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Método 2 5/6
(Escala 1-5; 8 mejor valor)
Soldadura al fuego:
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistencia al rasgado:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Urdimbre: 81 H
Trama: 66 H
Absorción acústica:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Valor máximo de absorción acústica: < 0,9
Inflamabilidad:
UE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
UE EN 1021-2:2006 (cigarrillo)
UE BS 5852:2006 (cigarrillo y cerilla)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
UE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
UE BS 5852:2006 (cigarrillo y cerilla)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
F NF P 92-507:2004 clasificación M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2
DIN 60804:2003 clasificación P-A
I: UNE 1175:2010 clasificación B2
DIN 60804:2003 clasificación P-A
I: UNE 1175:2010 clasificación
Clase 1M
USA: CAL TB 117-2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condición ignífuga dependiente del tipo de foam utilizado.
Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 5
Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo 1 Parte 8
Aeronáutico: FAR 25.853 a) Anexo F Parte 1, párrafo (a) (1) (ii)

UK Composition: 100% Polyester F.R.
Width: 140 cm ± 2%
Weight: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Pledge Length: 45 mts ± 10%
Resistance to Abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annex A based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale cycles
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidity to the light:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Method 2 5/6
(Scale 1-5; 8 best value)
Solidity to the fire:
Dry: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Wet: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Tear Resistance:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Warp: 81 H
Weft: 66 H
Acoustic Absorption:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Acoustic absorption peak: < 0,9
Inflammability:
UK BS 5852:2006 (cigarette and match)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
UE EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK BS 5852:2006 (cigarette and match)
EN 1021-2:2006 (cigarette and match)
D: DIN 4102-1:1998 classification B2
DIN 60804:2003 classification P-A
F NF P 92-507:2004 classification M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
I: UNE 1175:2010 classification B2
DIN 60804:2003 classification P-A
I: UNE 1175:2010 classification
Class 1M
ES: UNE 23727:1990 Classe M.1
USA: CAL TB 117-2000 Section E, part 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousses utilisés.
Autobuses: Règlement UNECE n° 118 de l'Annexe 5
Maritime: IMO MSC.307 (88) Annexe 1, Partie 8
Aéronautique: FAR 25.853 a) An F Partie 1, Paragraphe (a) (1) (ii)

F Composition: 100% Polyester F.R.
Largeur: 140 cm ± 2%
Poids: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Longueur Pledge: 45 mts ± 10%
Résistance à l'abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale tours
Bouillonnage:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidité à la lumière:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Méthode 2 5/6
(Echelle 1-5; 8 meilleure valeur)
Solidité au feu:
Sec: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Mouillé: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Résistance à la déchirure:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Chaîne: 81 H
Trame: 66 H
Absorption acoustique:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Acoustique pic d'absorption: < 0,9
Inflammabilité:
F NF P 92-507:2004 classe M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
UE EN 1021-1:2006 (cigarette)
EN 1021-2:2006 (cigarette)
UK BS 5852:2006 (cigarette and match)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
D: DIN 4102-1:1998 Classe B2
DIN 60804:2003 Classe P-A
I: UNE 1175:2010 Classe 1M
ES: UNE 23727:1990 Classe M.1
USA: CAL TB 117-2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousses utilisés.
Autobuses: Règlement UNECE n° 118 de l'Annexe 5
Maritime: IMO MSC.307 (88) Annexe 1, Partie 8
Aéronautique: FAR 25.853 a) An F Partie 1, Paragraphe (a) (1) (ii)

D Zusammensetzung: 100% Polyester F.R.
Breite: 140 cm ± 2%
Gewicht: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Stücklänge: 45 mts ± 10%
Abnutzungswiderstand:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anhang A auf der Grundlage UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale Scheuertouren
Knötchenbildung:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Lichtbeständigkeit:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Verfahren 2 5/6
(Skala 1-5; 8 bester Wert)
Reißfestigkeit:
Trocken: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Nass: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Reißfestigkeit:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Kette: 81 H
Schuß: 66 H
Schallabsorption:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Schallabsorptionsspitze: < 0,9
Brennbarkeit:
D: DIN 4102-1:1998 Klassifizierung B2
DIN 60804:2003 Klassifizierung P-A
I: UNE 1175:2010 Klasse 1M
ES: UNE 23727:1990 Klassifizierung M.1
USA: CAL TB 117-2000 Section E, Teil 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Schwerentzündbarkeit abhängig vom verwendeten Schaum.
Busse: Regulation UNECE Nr. 118 von Anhang 5
Maritime: IMO MSC.307 (88) Anhang 1, Teil 8
Flugzeuge: FAR 25.853 a) An F Teil 1, Absatz (a) (1) (ii)

IT Composizione: 100% Poliestere F.R.
Larghezza: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Lunghezza Pezzo: 45 mts ± 10%
Resistenza all'abrasione:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annesso A basato su UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Cicli Martindale
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidità alla luce:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Metodo 2 5/6
(Scala 1-5; 8 valore migliore)
Solidità al fuoco:
A secco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Molhado: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistenza allo strappo:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Orlito: 81 H
Trama: 66 H
Assorbimento acustico:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Assorbimento acustico picco: < 0,9
Inflamabilità:
UE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
UE EN 1021-2:2006 (cigarrillo)
UE BS 5852:2006 (cigarrillo e fiammiferi)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
F NF P 92-507:2004 classificazione M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
D: DIN 4102-1:1998 classificazione B2
DIN 60804:2003 classificazione P-A
I: UNE 1175:2010 classificazione B2
DIN 60804:2003 classificazione P-A
I: UNE 1175:2010 classificazione
Classe 1M
ES: UNE 23727:1990 classificazione M.1
USA: CAL TB 117-2000 Sezione E, parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condizioni ignifughe dipendenti dal tipo di foam utilizzato.
Autobus: Regolamento UNECE n° 118 dell'Annesso 5
Marittimo: IMO MSC.307 (88) Annesso 1, Parte 8
Aeronautico: FAR 25.853 a) An F Parte 1, comma (a) (1) (ii)

PT Composição: 100% Poliéster F.R.
Largura: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Comprimento peças: 45 mts ± 10%
Resistência à Abrasão:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A, com base em UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale ciclos
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Soldadura à luz:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Método 2 5/6
(Escala 1-5; 8 melhor valor)
Soldadura à fôrça:
A seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Molhado: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistência à Rotura:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Teia: 81 H
Trama: 66 H
Absorção Acústica:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Pico de absorção de som: < 0,9
Inflamabilidade:
UE EN 1021-1:2006 (cigarro)
UE EN 1021-2:2006 (cigarro)
UK BS 5852:2006 (cigarro e fósforo)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
ES: UNE 23727:1990 classificação M.1
F NF P 92-507:2004 classificação M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
D: DIN 4102-1:1998 classificação B2
DIN 60804:2003 classificação P-A
I: UNE 1175:2010 classificação B2
DIN 60804:2003 classificação P-A
I: UNE 1175:2010 classificação
Classe 1M
ES: UNE 23727:1990 classificação M.1
USA: CAL TB 117-2000 Seção E, parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condições ignífugas dependentes do tipo de foam utilizado.
Autobuses: Regulamento UNECE n° 118 do Anexo 5
Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo 1, Parte 8
Aeronáutico: FAR 25.853 a) An F Parte 1, parágrafo (a) (1) (ii)

MINUS F.R.



ES Composición: 100% Poliéster F.R.
Ancho: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Largo de los rollos: 45 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale ciclos
Resistencia al Rasgado:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Urdimbre: 36 H
Trama: 27 H
El artículo MINUS F.R. tiene las mismas características técnicas y cumple la misma normativa en materia de inflamabilidad que el artículo PLUS F.R.

UK Composition: 100% Polyester F.R.
Width: 140 cm ± 2%
Weight: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Pledge Length: 45 mts ± 10%
Resistance to Abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annex A based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale cycles
Tear Resistance:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Warp: 36 H
Weft: 27 H
Item MINUS F.R. has the same technical characteristics and complies with the same regulations on flammability as item PLUS F.R.

F Composition: 100% Polyester F.R.
Largeur: 140 cm ± 2%
Poids: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Longueur Pledge: 45 mts ± 10%
Résistance à l'abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale tours
Résistance à la déchirure:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Chaîne: 36 H
Trame: 27 H
L'article MINUS F.R. possède les mêmes caractéristiques techniques et remplit la même réglementation en matière d'inflammabilité que l'article PLUS F.R.

D Zusammensetzung: 100% Polyester F.R.
Breite: 140 cm ± 2%
Gewicht: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Stücklänge: 45 mts ± 10%
Abnutzungswiderstand:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anhang A auf der Grundlage UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale Scheuertouren
Reißfestigkeit:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Kette: 36 H
Schuß: 27 H
Der Artikel MINUS F.R. weist dieselben technischen Eigenschaften auf wie der Artikel PLUS F.R. und erfüllt hinsichtlich der Entflammbarkeit denselben Vorschriften wie dieser.

IT Composizione: 100% Poliestere F.R.
Larghezza: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Lunghezza Pezzo: 45 mts ± 10%
Resistenza all'abrasione:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annesso A basato su UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Cicli Martindale
Resistenza allo strappo:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Orlito: 36 H
Trama: 27 H
L'articolo MINUS F.R. ha le stesse caratteristiche tecniche ed è conforme alla stessa norma in materia di infiammabilità dell'articolo PLUS F.R.

PT Composição: 100% Poliéster F.R.
Largura: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Comprimento peças: 45 mts ± 10%
Resistência à abrasão:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A, com base em UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale ciclos
Resistência à Rotura:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Teia: 36 H
Trama: 27 H
O artigo MINUS F.R. tem as mesmas características técnicas e cumpre a mesma norma em termos de inflamabilidade do que o artigo PLUS F.R.

PLUS/MINUS F.R.



Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (5%).
Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.
Non riserviamo il diritto di modificare le specificazioni tecniche senza previo avviso.

Colour Matching: Colour variations between batches (5%).
Maintenance: Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.
Any color not on the chart can be made in minimum quantities. Demand.
Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Uniformité de couleur: Des variations peuvent se produire d'une teinture à l'autre (5%).
Entretien: Nettoyer fréquemment avec aspirateur. En cas de taches, utiliser un chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage de tapisseries.
Toute couleur non incluse dans la charte peut être fabriquée en petites quantités. Demander.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Farbgleichheit: Bei verschiedenen Farbbatchs können Farbabweichungen auftreten (5%).
Pflege: Regelmäßig staubsaugen. Flecken mit einem feuchten Tuch mit Neutralreiniger entfernen.
Farben, die nicht in der Farbleiste aufgeführt sind, können in Mindestmengen hergestellt werden. Auf Anfrage.
Man behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Omogeneità di colore: Tra un colore e l'altro si potrebbero verificare delle variazioni (5%).
Manutenzione: Pulire frequentemente con aspirapolvere. In caso di macchie, utilizzare un panno umido con sapone neutro adeguato per la pulizia di prodotti di tappezzeria.
Qualsiasi colore al di fuori della carta colori può essere fabbricato a condizione di ordine di quantità minima. Richiedere informazioni.
Ci si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza previo avviso.

Igualdade de cor: De uma tintura a outra (5%).
Manutenção: Limpar frequentemente com um aspirador. Em caso de manchas, utilizar um pano húmido com sabão neutro adequado para a limpeza de produtos de tapetaria.
Qualquer cor não incluída na carta pode ser fabricada em quantidades mínimas. Consultar.
A empresa reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.

Exit Solutions, S.L.
Colom, 418 Nave D - Pl. Sta. Margarida II
08223 Terrassa - Barcelona, Spain
T. +34 937 832 377 - +34 937 832 965
F. +34 937 857 551 - info@exitsol.com
www.exitsol.com

exitsolutions
BY SILLITEX

VOLVER MENÚ INICIO

30 años contigo para que trabajes como en casa
dicode

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

