



Diagram of the 7.012 office chair with numbered callouts 1-10:


- 1: Backrest (RA/RB/RX)
- 2: Headrest
- 3: Backrest height adjustment
- 4: Lumbar support adjustment
- 5: Adjustable armrests
- 6: Seat cushion and black polypropylene shell
- 7: Synchronizer (5P or 4P)
- 8: Pneumatic lift
- 9: Base
- 10: Casters

DESCRIPCIÓN

1	RA: Respaldo Alto RB: Respaldo Bajo RX: Respaldo Alto con Cabecero Respaldo tapizado Carcasa trasera de polipropileno negro (opción tapizada)
2	Cabecero tapizado y regulable en altura y giro (RXY) Trasera y ensamble PP negro
3	Regulación en altura del respaldo (Up-Dpown)
4	Regulación del volumen lumbar
5	Brazos Regulables, varios modelos (opcionales)
6	Asiento tapizado + Carcasa polipropileno negro
7	Sincro 5P (Modelos RBS, RAS y RXS) Opción: APT / Sincro 24h / Sincro 24h+Trasla / aluminio 4P con trasla
8	Elevación neumática por cilindro de gas.
9	Base poliamida pirámide pequeña Ø 640mm (opcion a otras bases)
10	Ruedas de 65mm autofrenadas rodadura estándar. (opcion a otras ruedas)

DIMENSIONES


7.012 RBS

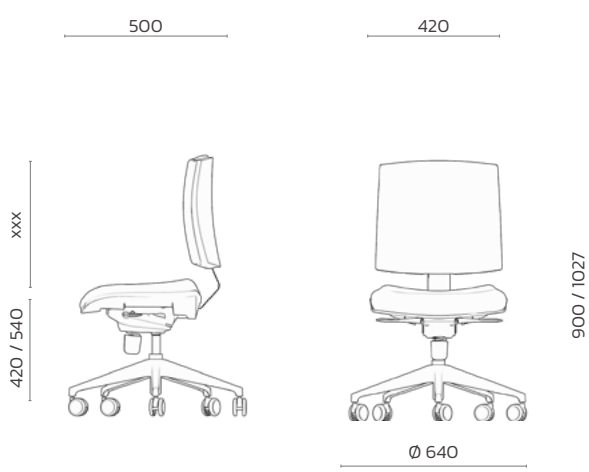

Dimensions for 7.012 RBS:

- Width: 500 mm
- Depth: 420 mm
- Seat height: 420 / 540 mm
- Backrest height: 900 / 1027 mm
- Base diameter: Ø 640 mm

7.012 RAS / 7.012 RXS

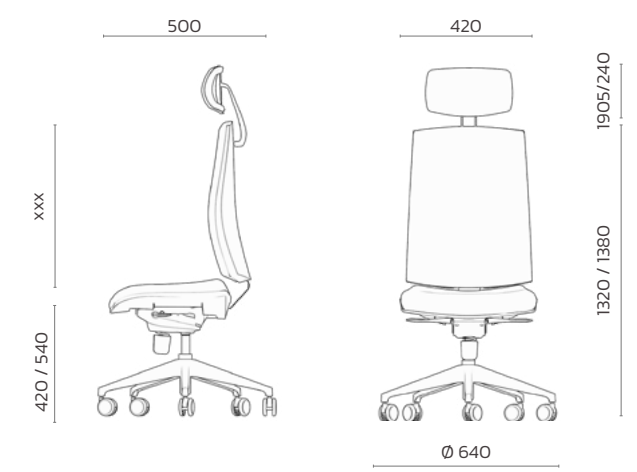

Dimensions for 7.012 RAS / 7.012 RXS:

- Width: 500 mm
- Depth: 420 mm
- Seat height: 420 / 540 mm
- Backrest height: 1320 / 1380 mm
- Headrest height: 1905 / 240 mm
- Base diameter: Ø 640 mm

DIMENSIONES	Base	Altura Total	Altura Asiento	* Ancho Asiento	* Fondo Asiento	* Ancho Respaldo	* Alto Respaldo	* Ancho cabecero	* Alto cabecero
7.012-RAS	Ø 640 mm	1040/1167 mm	420/540 mm	500 mm	480 mm	420 mm	570 mm	295	170
7.012-RBS	Ø 640 mm	900/1027 mm	420/540 mm	500 mm	480 mm	420 mm	400 mm	-	-

Dimensiones en base a silla estandar. Pueden variar ligeramente según configuración silla.
* Medidas de cada pieza.
(Silla certificada TipoB).

OTRAS MEDIDAS	Peso	Metraje	Volumen
7.012-RAS	14,00 Kg	0,18 m³	1 m²
7.012-RBS	15,00 Kg	0,18 m³	1,3 m²
7.012 RXS	16,00 Kg	0,25 m³	1,4 m²

MODELOS



OPCIONES

BRAZOS regulables		RUEDAS (Estándar con ruedas de 65mm autofrenadas)	
	Poliamida negro · C/B 2 (ID) regulable en alto. · C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho.		Rueda 65 autofrenada.
	Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando · C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad. · C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho. · C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.		Rueda 65 autofrenada con banda de goma.
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.		Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas).
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.		Rueda 50 autofrenada con banda de goma.
	Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral. · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás. (20,71).	BASES	
BRAZOS FIJOS			Base poliamida pirámide pequeña Ø 640mm.
	Poliamida negro · C/B 1		Base poliamida pirámide grande Ø 690mm (Recomendada para sillas con Trasla).
			Base aluminio pulido 3 Ø 652mm (pulido/negro).
			Base aluminio pulido 1 Ø 700mm.
			Base aluminio pulido 2 Ø 670mm. Base aluminio 2 negro Ø 670mm.
			Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no plano. Tapizado sin utilizar pegamento sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano libre de CFC de 30 kg/m³ de densidad y 45 mm de espesor (estándar). Carcasa en la parte inferior de polipropileno negro. Regulable en altura por columna neumática con amortiguación en posición mas baja y de fácil acceso. Opcional asiento regulable en profundidad incorporado en el propio mecanismo syncro con TRASLA. Opción goma inyectada en molde superior a 50 Kg de densidad.

RESPALDO TAPIZADO

Disponible en dos alturas: RB y RA. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral, Tapizado sobre interior de poliamida reforzada y espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³ de densidad y 30 mm de espesor(estándar); con carcasa trasera vista en polipropileno color negro o tapizada. Respaldo regulable en altura e inclinación con contacto permanente y sistema antirretorno. Incorpora tanto la regulación en altura del respaldo por cremallera multiposicional (Up-Down) como la regulación interior en altura del volumen lumbar mediante una pieza interior regulable situada en la parte inferior del respaldo (RVL), alturas que se regulan de forma independiente, dotando a la silla de mayor adaptabilidad y confort al usuario.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácil regulación solo accionando el respaldo hacia arriba.

REPOSACABEZAS TAPIZADO

Incorporado al respaldo alto en los modelos RX. Cabecero independiente tapizado juego con asiento y respaldo sobre interior ergonómico curvo de poliamida y espuma flexible de poliuretano que facilita un correcto apoyo cervical. Con carcasa trasera PP negro y ensamble trasera al respaldo en PP negro. Regulable en altura y giro. Opción modelo cabecero con varillas cromadas traseras que permite Opción sistema desmontable manualmente (consultar suplementos)

MECANISMO SYNCRON

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en función del peso del usuario.

La serie ofrece como mecanismo estándar:

1) SYNCRON 5P: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento. O sincron AUTOPESANTE 4 posiciones.

Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos:

2) MECANISMO SYNCRON 5P CON TRASLA: bloqueo en cinco posiciones que añade regulación horizontal de la profundidad del asiento, accionada desde palanca lateral independiente.

3) SYNCRON AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión

en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

4) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela extraíble de acceso lateral

5) SYNCRON 24h CON TRASLA (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, Añade Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral

6) SYNCRON ALUMINIO 4P CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral.

Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autoapoyo. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Base estándar piramidal de poliamida reforzada con 30% fibra de vidrio (30%) de Ø 640 mm entre ejes y ruedas de 65 mm autofrenadas. Otras opciones de bases y ruedas.

Bases opcionales:

- Base de aluminio negro/pulido 3 Ø 652 mm.
- Base de aluminio pulido 1 Ø 700 mm.
- Base de aluminio pulido 2 Ø 670 mm.
- Base de aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm.

Ruedas:

Estándar 65 autofrenada banda dura (excepto modelos R50)

Ruedas opcionales:

- 50 autofrenadas duras
- 50 autofrenadas banda goma
- 65 autofrenadas banda goma
- 65 con perno silencioso (para uso en bases metálicas)

BRAZOS

Todos los modelos de la serie CLICK pueden incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D o 4 Dimensiones en función de los requisitos del usuario. Las versiones concretas de Click Antiestática y 24 horas deben incorporar brazos con soporte metálico o de aluminio en su caso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPICERÍA

Las sillas de la colección pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad. La trasera de PP del respaldo puede ser también tapizada como opción.

EMBALAJE

Estándar: Las sillas CLICK se suministran montadas y en bolsa de plástico (100% reciclada y reciclable), para entregas nacionales dentro de península. Para EXPORTACION o envíos por agencia se suministra desmontada para minimizar volúmenes dentro de caja de cartón (100% reciclado y reciclable) con instrucciones de montaje. Otros tipos de embalaje, consultar.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Todas las sillas incorporan bajo el asiento, pegado a su mecanismo sincro una etiqueta con un QR donde dispondrá de las instrucciones de uso del mecanismo que incorpora. Además

en www.delaoliva.com podrá descargar este formato, dentro de DESCARGAS que aparece en cada colección



NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

delaoлива CERTIFICA que la colección de sillas ha superado tanto las pruebas de control interno como las realizadas en laboratorio externo acreditado por ENAC con resultado satisfactorio en normativa de aplicación ,certificado por AIDIMME.:

- UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones”
- UNE-EN 1335-2:2009 “Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad”.
- UNE EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME:

CERTIFICADO DE PRODUCTO.*

- Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en puestos de trabajo con pantalla de visualización. (con regulación de la altura lumbar, respaldo no regulable en altura).

- Silla de trabajo que da cumplimiento a la UNE-EN 9241-5:1999 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD)”
- ISO-14025 “Declaración ambiental del producto”
- Silla ecodiseñada conforme a normativa UNE 14006.

LA COLECCIÓN DISPONE DE MODELOS ESPECIFICOS CON CERTIFICADO:

Silla CLICK 24 CERTIFICADA

Para uso intensivo. Peso hasta 150 kg con Mecanismo Sincro 24 HORAS con bloqueo en cuatro posiciones. Asiento de goma inyectada. Base aluminio pulido. BS 5459-2:2000 +A2:2008

Silla CLICK ESD CERTIFICADA

Antiestática con cableado de conducción; Ruedas de 65 autofrenadas con banda de goma, y 2 de ellas antiestáticas; Columna de gas cromada; Base aluminio pulida; tapicería con propiedades antiestáticas (ver en muestrario). Certificada según norma UNE EN 61340-2,3:2016.



Certificado
ISO 14025



Certificado
ISO 14006



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado
producto por
AIDIMA



Certificado
ISO 45001



Empresa
Innovadora

SOSTENIBILIDAD (ECODISEÑADA)

	MATERIAS PRIMAS Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable. Composición Asiento-respaldo: Interiores poliamida 100% reciclada y reciclable Interiores 15 CT madera 100% reciclable. Acero 100% reciclable. Bases poliamida 100% reciclada y reciclable. Composición de estructuras: Acero 100% reciclable. Aluminio 100% reciclable
	FABRICACIÓN Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.
	TRANSPORTE Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.
	USO Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.
	ELIMINACIÓN Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.