

MORE SQUARED

MOBILIARIO DE OFICINA

ARCHIVADORES Metálicos A- Y AGE-

AMPLIA GAMA DE CAJONES
Y ARCHIVO



EN TRES ALTURAS



OPCIÓN DE FRENTES
LAMINADOS



PRODUCTO FABRICADO INTEGRAMENTE EN ESPAÑA.

MORE SQUARED


MOBILIARIO DE OFICINA

Archivadores Metálicos A- Y AGE-


Archivador
Radiografías



Archivador
8 cajones fichero

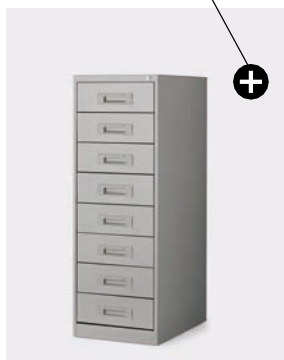

Archivador
4 cajones documentos DIN A4 o Folio

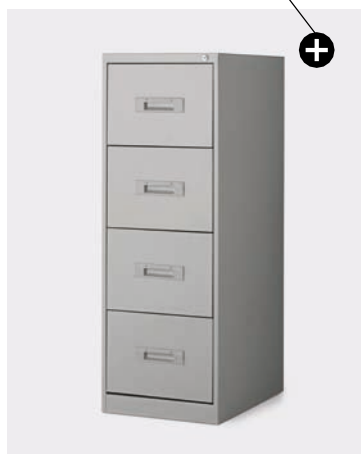


Tirador
Gama de colores y visor etiqueta



Compresores
Para compartimentar cajones



Sistema antivuelco
Detalle

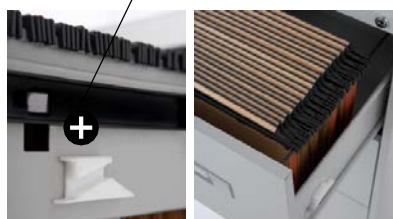

Encimera
a juego con el mobiliario



Guías AGE
Telescópicas sobre bolas de acero



Guías A
Sobre cojinetes con bolas de acero



Guías AGE
Extracción total



Guías A
Extracción



Cerradura
Intercambiable



Juego de llaves
Amaestradas
Plegables anti rotura



MORE SQUARED

M O B I L I A R I O D E O F I C I N A

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

Los archivadores **A-** y **AGE-** de **MORE SQUARED** se componen de una amplia gama de archivadores con diferentes numero de cajones y diferentes tipologías de cajón, dependiendo de su uso y tamaño. Siempre de estructura en metal y recubierta en pintura epoxi-polyester con sistemas de apertura de cajones sobre guías sobre bolas de acero.

ESTRUCTURA:

Monobloque, en chapa de acero laminada calidad 1ª de DC01 a DC04 en frío apta para el conformado de mobiliario metálico; en distintos gruesos que van desde 0,8 mm a 1,2 mm, ajustándose a la normativa UNE-EN-10130. Doblado mecánicamente; ensamblado por soldadura autógena de puntos múltiples y soldadura por arco eléctrico de electrodo consumible. Los refuerzos interiores en la estructura, están mecanizados para soportes de cajones y guías u otros accesorios según la distribución conveniente. Fondo reforzado y mecanizado para nivelar y calzar el mueble. Niveladores opcionales de regulación interior antideslizantes y no conductores.

ACABADO SUPERFICIAL:

Recubrimiento electroestático en pintura en polvo de epoxi-poliéster previo tratamiento en tres etapas: Desengrase y aclarado en agua de red, fosfatado, Proceso químico de conversión para inhibir la corrosión (Fosfatación), que mejora notablemente la adherencia de la pintura y la resistencia a la corrosión de las piezas pintadas, y lavado con agua desmineralizada que elimina todas las sales del agua obteniendo así un agua químicamente pura y que mejora la resistencia a la niebla salina. Aplicado en cabina automática por aspersión, secado por aire a presión y en horno a 180º). El acabado del color es óptimo en brillo ajustándose a valores de reflectancia que evitan contrastes de luminosidad excesivos. Recubrimiento electroestático de polvo Epoxi, pintura exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles) con resinas epoxicas en polvo de ultima generación, polimerizada a mas baja temperatura (bajo curado), aportando una mejora en la gestión medioambiental debido a su baja temperatura de adherencia, con un espesor mínimo de +/- 80 micras. Cumpliendo la normativa EN 13501-1:2007 + A1:2009 de reacción al fuego (Clasificación A2-s1,d0).

CAJONES:

Serie A-:

Apertura total del cajón 510MM con freno. Laterales de cajón ranurados para carpetas colgantes o compresores. Con cerradura amaestrada e intercambiable de bloqueo sincronizado y sistema de retención anti-vuelco. Con dos llaves de acero con funda de plástico anti rotura situada en la parte frontal superior. Los frentes de los cajones incluyen de serie tirador ABS(no conductor) con porta etiqueta incorporada.

Serie AGE:

Apertura total del cajón 540MM con freno. Laterales de cajón ranurados para carpetas colgantes o compresores. Con cerradura amaestrada e intercambiable de bloqueo sincronizado y sistema de retención anti-vuelco. Con dos llaves de acero con funda de plástico anti rotura situada en la parte frontal superior. Los frentes de los cajones incluyen de serie tirador ABS (no conductor) con porta etiqueta incorporada.

MORE SQUARED

M O B I L I A R I O D E O F I C I N A

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

FRENTES CAJONES:

Frentes cajón metálicos:

Frentes fabricados en chapa de acero laminada en frío calidad 1ª de DC01 a DC04 apta para el conformado de mobiliario metálico, ajustándose a la normativa UNE-EN-10130, en grueso de 0.8 mm a 1,2 mm y están reforzados y doblados por el interior. Dobladados mecánicamente; ensamblados por soldadura autógena de puntos múltiples y soldadura por arco eléctrico de electrodo consumible.

Acabado perfil metálico del frente cajón:

Recubrimiento electroestático en pintura en polvo de epoxi-poliéster previo tratamiento en tres etapas: Desengrase y aclarado en agua de red, fosfatado, Proceso químico de conversión para inhibir la corrosión (Fosfatación), que mejora notablemente la adherencia de la pintura y la resistencia a la corrosión de las piezas pintadas, y lavado con agua desmineralizada que elimina todas las sales del agua obteniendo así un agua químicamente pura y que mejora la resistencia a la niebla salina. Aplicado en cabina automática por aspersión, secado por aire a presión y en horno a 180º). El acabado del color es óptimo en brillo ajustándose a valores de reflectancia que evitan contrastes de luminosidad excesivos. Recubrimiento electroestático de polvo Epoxi, pintura exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles) con resinas epóxicas en polvo de última generación, polimerizada a más baja temperatura (bajo curado), aportando una mejora en la gestión medioambiental debido a su baja temperatura de adherencia, con un espesor mínimo de +/- 80 micras. Cumpliendo la normativa EN 13501-1:2007 + A1:2009 de reacción al fuego (Clasificación A2-s1,d0).

Frentes de cajón laminados:

Acabado frente cajón:

Panel de partículas categoría E1 (bajo contenido en formaldehídos) 19mm de grosor aplacado en laminado con acabado decorativo exento de metales pesados (15-20% de partículas es material reciclado) Cumpliendo normativas UNE-EN-438. El acabado decorativo se adecua a las normativas de minimización de la reflexión según norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacado con canto de ABS 2mm grosor en todo su contorno, canteado con cola exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles). Material reciclable.

En ambos acabados la cerradura se equipa de serie (opción cerradura reforzada) y poseen 2 llaves articuladas de acero con funda en plástico. Cerradura amaestrada. Tirador empotrado ergonómico en ABS con porta etiqueta (visor) incorporada. Existe la opción de asa en acero inoxidable.

Acabados a juego con el mobiliario.

MORE SQUARED

M O B I L I A R I O D E O F I C I N A

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

TIPOLOGIAS DE ARCHIVADOR Y CAJON:

A44/AGE44: Cajones para archivo carpeta DIN A4 o folio.

A22/A33/A44: Cajones para archivo carpeta DIN A4 o folio.

A23: 1 cajón folio + dos ficheros dobles.

A24: 4 ficheros dobles.

A33-RAD: Cajones para archivo DIN A3 o radiografías.

A34: 2 cajones folio + 2 ficheros dobles.

A36: 6 ficheros dobles

A-45/A-46/A-48/A-5/A-6: Cajones para archivo de fichas de diversas medidas.

A47: 1 cajón folio + ficheros dobles.

A-48/6: Cajones para archivo de fichas, CD y DVD'S.

Consultar mediadas de cajón para otro tipo de tipologías o medidas de fichas.

ENCIMERAS:

Panel de partículas de categoría E1 en referencia a la emisión de formaldehídos y en acabado decorativo en bilaminado, madera natural barnizada o en estratificado de alta densidad (HPL) en gruesos opcionales de 12 y 19mm, aplacado en canto de 2mm en ABS.

EN LAMINADO

Panel de partículas categoría E1 (bajo contenido en formaldehídos) 19mm de grosor aplacado en laminado con acabado decorativo exento de metales pesados (15-20% de partículas es material reciclado) Cumpliendo normativas UNE-EN-438. El acabado decorativo se adecua a las normativas de minimización de la reflexión según norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacado con canto de ABS 2mm grosor en todo su contorno, canteado con cola exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles). Material reciclable.

EN ESTRATIFICADO

Panel de partículas categoría E1 (bajo contenido en formaldehídos) 19mm de grosor aplacado en laminado decorativo a base de resinas termo-endurecibles compuesto por varias capas de papel prensadas entre sí, con una hoja decorativa impregnada de resina de melamina en superficie y un núcleo compuesto por una o varias hojas de papel impregnadas de resinas fenólicas. Cumpliendo normativas UNE-EN-438. Aplacado con canto de ABS 2mm grosor en todo su contorno, canteado con cola exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles). El acabado decorativo se adecua a las normativas de minimización de la reflexión según norma UNE-EN ISO 9241-5. Material reciclable.

EN MADERA

Panel de partículas categoría E1 (bajo contenido en formaldehídos) de 19mm de grosor aplacado en madera natural recompuesta, proveniente de talas controladas acreditado por el organismo regulador TFT y siguiendo normativa PEFC. Aplacado con canto de madera recompuesta de 2mm de grosor en todo su contorno con cola exenta de COV'S (cuerpos orgánicos volátiles). El barnizado, secado es totalmente artesanal con fondo de poliuretano con 2 componentes, y acabado de la misma forma más tinte. Existe la opción eco-eficiente de barnizado al agua.

Acabados a juego con el mobiliario.

MORE SQUARED

M O B I L I A R I O D E O F I C I N A

CERTIFICADOS

MORE SQUARED certifica que el sistema de ARCHIVADOR METÁLICO ha superado las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Control de Calidad interno, como en el Centro de Investigación Tecnológico TECNALIA, obteniendo resultados “satisfactorios” en los siguientes ensayos:

Requisitos generales de seguridad según:

UNE-EN 14073-2:2005;
apt. 3.4, apt. 3.5.2 y apt. 3.6.2.

Estabilidad de la unidad descargada:

UNE-EN 14073-3:2005
apt. 5.5.1

Estabilidad de la unidad cargada:

UNE-EN 14073-3:2005
apt. 5.5.2

Resistencia de los elementos de extensión:

UNE-EN 14074:2005
apt.6.2.1

Durabilidad de los elementos de extensión:

UNE-EN 14074:2005
apt 6.2.2

Apertura y cierre brusco de los elementos de extensión:

UNE-EN 14074:2005
apt 6.2.3

**Dispositivo antivuelco:*

UNE-EN 14074:2005
apt. 6.2.4

*(Solo en el caso de que vaya más de uno)

Además de poseer los certificados de gestión de calidad:

