


Bali

Serie A

biplax


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.

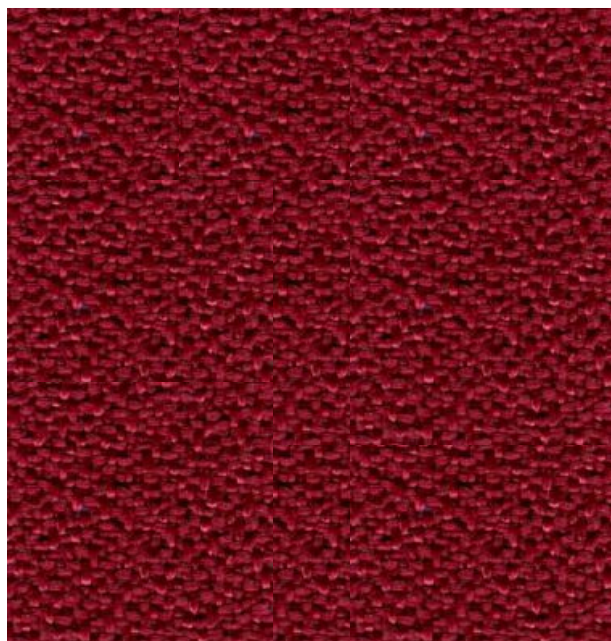

9333



3083




3503




4353




2103



5523




4263




4293




7003




1303




8613




3033



2003




0353



4203



6003



8403

Características

Composición: 100% Polipropileno

Ancho: 140 cm

Peso: 400 gr/m2

Solidez de las tinturas a la luz: 6/7 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Húmedo: 4/5; Seco: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2)

Reacción al fuego: Pasa (UNE EN 1021/1-2)

Limpieza: Limpiar con espuma seca o Lavar con agua y jabón neutral suave, enjuagar con agua limpia y secar con un trapo suave.

Caractéristiques

Matériel: Surface:100% Polypropylene

Largueur: 140 cm

Poids: 400 gr/m2

Inaltérabilité des couleurs: 6/7 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Résistance des couleurs au frottement: Mouillé: 4; Sec: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2)

Classement au feu: Passe avec succès (UNE EN 1021/1-2)

Nettoyage: Nettoyer avec une mousse détachante, ou laver avec de l'eau savonneuse, rincer avec de l'eau claire et sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: Surface:100% Polypropylene

Width: 140 cm

Weight: 400 gr/m2

Colour fastness to light: 6/7 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Wet: 4; Dry: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2)

Flammability: Passes (UNE EN 1021/1-2)


Cleaning: Clean with a carpet foam or wash with soap and water, rinse with clear water and Pat dry with a damp white cloth.

Goya


Serie A

biplax


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.

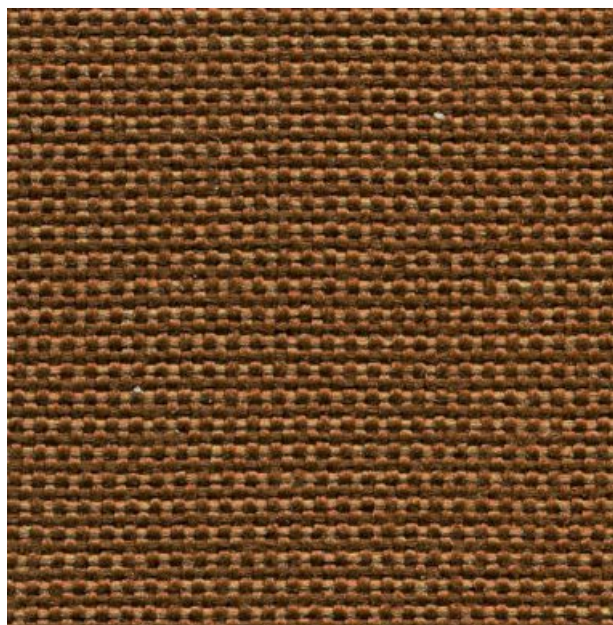


460




546



580




520




500



029




780



240




260



100



310



300



330



610



620



640



800

Características

Composición: 100% Polipropileno
Ancho: 140 cm
Peso: 360 gr/m²
Solidez de las tinturas a la luz: 5/6 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Solidez de las tinturas al frote:
En seco: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
En húmedo: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
Resistencia a la abrasión: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 14465:2004)
Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2:2001)
Limpieza: Lavar con agua y jabón neutral suave
Enjuagar con agua limpia
Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polypropylène
Largueur: 140 cm
Poids: 360 gr/m²
Inaltérabilité des couleurs: 5/6 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Résistance des couleurs au frottement:
Sec: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
Mouillé: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
Résistance à l'abrasion: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 14465:2004)
Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2:2001)
Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse
Rincer avec de l'eau claire
Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polypropylen
Width: 140 cm
Weight: 360 gr/m²
Colour fastness to light: 5/6 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Colour fastness to rubbing:
Dry: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
Wet: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12:2003)
Abrasion resistance: >40.000 ciclos (UNE EN ISO 14465:2004)
Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945-2:2001)
Cleaning: Wash with soap and water
Rinse with clear water
Pat dry with a damp white cloth

biplax
by Sitta


www.sitta.es
www.biplax.com





K413

Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.



DK097



DK099




DK050




K343



K067



K084



DK079



DK083




K045



DK016



DK022



K617

Dekora F.R.

Serie A

Características

Composición: 100% Poliamida.

Ancho: 140 cm

Peso: 360 gr/lm

Solidez de las tinturas a la luz: 5-6 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Seco: 4-5; Húmedo: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Reacción al fuego: EN 1021/1-2

Limpieza: Limpiar en seco

Lavar con un paño húmedo

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyamide.

Largueur: 140 cm

Poids: 360 gr/lm

Inaltérabilité des couleurs: 5-6 (UNE EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Sec: 4-5; Mouillé: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Classement au feu: EN 1021/1-2

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyamide.

Width: 140 cm

Weight: 360 gr/lm

Colour fastness to light: 5-6 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Dry: 4-5; Wet: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Flammability: EN 1021/1-2

Cleaning: Wash with soap and water

Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth


biplax
by Sitta

www.sitta.es

www.biplax.com



Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.

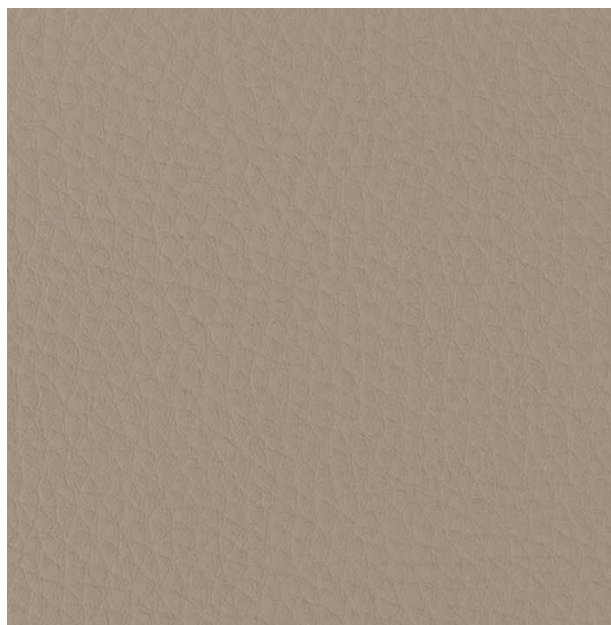

Tierra



Duna




Marron




Chocolate



Amarillo



Kiwi



Azul laguna



Azul oscuro



Naranja




Rojo




Granate




Verde oscuro



Blanco



Gris



Antracita



Negro

Características

Composición: 79% PVC / 21%PES

Ancho: 140 cm

Peso: 520 gr/m2

Solidez de las tinturas a la luz: 5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Solidez de las tinturas al frote seco y húmedo: EXCELENTE (Fed. St. 191 A M 5651)

Resistencia a la abrasión: >100.000 (UNE EN ISO 12947:1999)

Clase ignifuga: UNE EN ISO 1021-1:2006 (Cigarro), UNE EN ISO 1021-1:2006 (Llama).

IMO MSC.307 (88) Anexo 1, Parte 8

Limpieza: Lavar con agua y jabón neutral suave

Enjuagar con agua limpia

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 79% PVC / 21%PES

Largueur: 140 cm

Poids: 520 gr/m2

Inaltérabilité des couleurs: 5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Résistance des couleurs au frottement mouillé/sec: EXCELENT (Fed. St. 191 A M 5651)

Résistance à l'abrasion: >100.000 (UNE EN ISO 12947:1999)

Résistance au feu: UNE EN ISO 1021-1:2006 (Cigarette), UNE EN ISO 1021-1:2006 (Flamme)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1, Parte 8

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 79% PVC / 21%PES

Width: 140 cm

Weight: 520 gr/m2

Colour fastness to light: 5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Colour fastness to wet and dry rubbing: EXCELENT (Fed. St. 191 A M 5651)

Abrasion resistance: >100.000 (UNE EN ISO 12947:1999)

Fire resistance: UNE EN ISO 1021-1:2006 (Cigarette), UNE EN ISO 1021-1:2006 (Flame)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1, Parte 8

Cleaning: Wash with soap and water


Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth

biplax
by **Sitta**


www.sitta.es
www.biplax.com



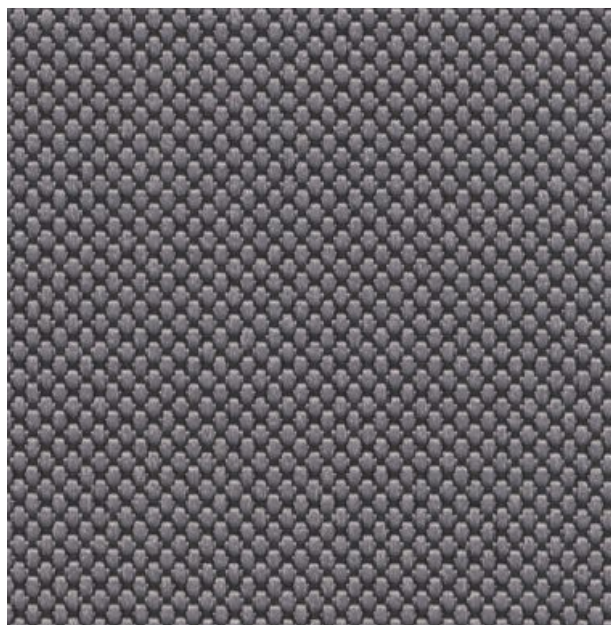


8532


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.



8032




8017



3008



3094




4028



4017



7041




7008



1010



2521




6075



6071



6598



8033

Características

Composición: 100% Poliester FR

Ancho: 140 cm

Peso: 400 gr/m2

Solidez de las tinturas a la luz: 5/8 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >80.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)

Reacción al fuego: C1; B1; M1; CRIB5; EN 1021/1-2 ; BS 7176 Medium Hazard; NF D 60013 Class AM 18

Limpieza: Lavar con agua y jabón neutral suave

Enjuagar con agua limpia

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere FR

Largueur: 140 cm

Poids: 400 gr/m2

Inaltérabilité des couleurs: 5/8 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Résistance des couleurs au frottement: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >80.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)

Classement au feu: C1; B1; M1; CRIB5; EN 1021/1-2 ; BS 7176 Medium Hazard; NF D 60013 Class AM 18

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyester FR

Width: 140 cm

Weight: 400 gr/m2

Colour fastness to light: 5/8 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >80.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)


Flammability: C1; B1; M1; CRIB5; EN 1021/1-2 ; BS 7176 Medium Hazard; NF D 60013 Class AM 18

Cleaning: Wash with soap and water

Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.

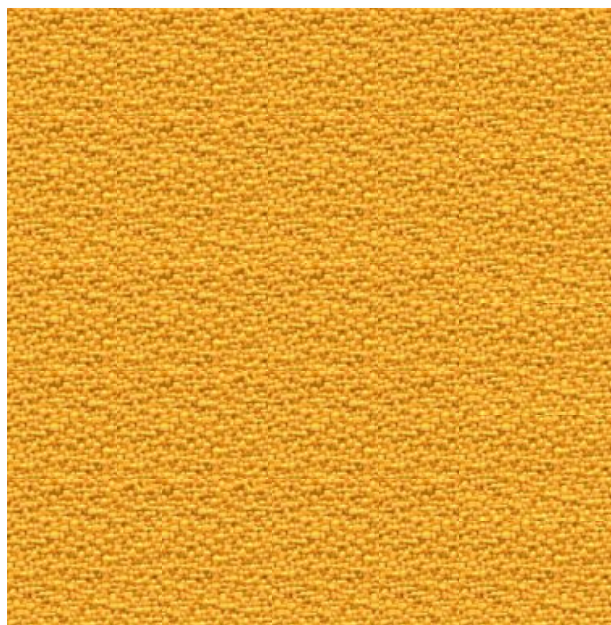


072



076



017



079



084



077



159




011



045




004



082



021




100




108



081



086



009

Xtreme F.R.

Serie B

Características

Composición: 100% Xtreme FR. Tintes no metálicos

Ancho: 140 cm

Peso: 285 gr/m2

Solidez de las tinturas a la luz: 6 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Húmedo: 4; Seco: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945-2)

Reacción al fuego: BS EN 1021/1-2

BS 7176 Low Hazard; BS 5852 Section 4 Ignition source 5

BS NF P 21-503 **M1**

Limpieza: Limpiar con espuma seca

Lavar con paño humedo

Caractéristiques

Matériel: 100% Xtreme FR. Teintures non métalliques

Largueur: 140 cm

Poids: 285 gr/m2

Inaltérabilité des couleurs: 6 (UNE EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Mouillé: 4; Sec: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945-2)

Classement au feu: BS EN 1021/1-2

BS 7176 Low Hazard; BS 5852 Section 4 Ignition source 5

BS NF P 21-503 **M1**

Nettoyage: Nettoyer avec une mousse détachante.

Essuyer avec une étoffe humide.

Characteristics

Composition: 100% Xtreme FR. Non metallic dyestuffs

Width: 140 cm

Weight: 285 gr/m2

Colour fastness to light: 6 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Wet: 4; Dry: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945-2)

Flammability: BS EN 1021/1-2

BS 7176 Low Hazard; BS 5852 Section 4 Ignition source 5

BS NF P 21-503 **M1**


Cleaning: Clean with a carpet foam.

Wipe clean with a damp cloth.

biplax
by **Sitta**

www.sitta.es
www.biplax.com



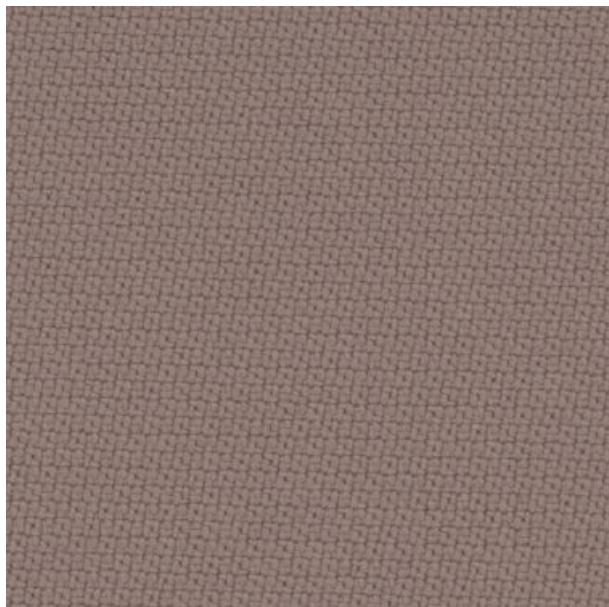


VIS003


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.




VIS026



VIS027




VIS008



VIS012



VIS013



VIS022




VIS023



VIS020




VIS019



VIS001



VIS009



VIS006

Visual

Serie B

Características

Composición: 100% Poliéster F.R.

Ancho: 140 cm

Peso: 462 gr/lm

Solidez de las tinturas a la luz: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Seco: 4-5; Húmedo: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Reacción al fuego: EN 1021/1-2, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 (88) Anexo| Parte 8

Limpieza: Limpiar en seco

Lavar con un paño húmedo

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyester F.R.

Largueur: 140 cm

Poids: 462 gr/lm

Inaltérabilité des couleurs: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Sec: 4-5; Mouillé: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Classement au feu: EN 1021/1-2, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 (88) Anexo| Parte 8

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyester F.R.

Width: 140 cm

Weight: 462 gr/lm

Colour fastness to light: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Dry: 4-5; Wet: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Flammability: EN 1021/1-2, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8

Cleaning: Wash with soap and water


Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth

biplax
by **Sitta**

www.sitta.es
www.biplax.com



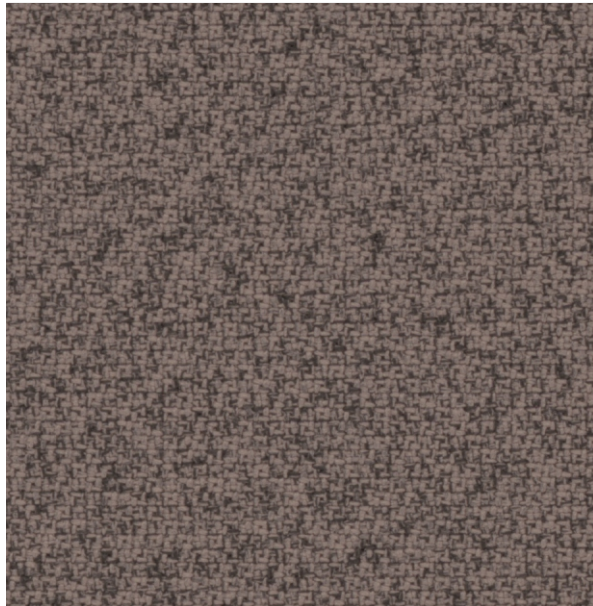


VIM103


Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.



VIM126




VIM127




VIM108




VIM112




VIM113




VIM122



VIM123




VIM120



VIM119



VIM101



VIM109

Melange F.R.

Serie C

Características

Composición: 100% Poliéster F.R.

Ancho: 140 cm

Peso: 462 gr/lm

Solidez de las tinturas a la luz: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Seco: 4-5; Húmedo: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Reacción al fuego: EN 1021/1-2, BS 5852 0, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 Anexo | Parte 8.

Limpieza: Limpiar en seco

Lavar con un paño húmedo

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyester F.R.

Largueur: 140 cm

Poids: 462 gr/lm

Inaltérabilité des couleurs: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Sec: 4-5; Mouillé: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Classement au feu: EN 1021/1-2, BS 5852 0, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 Anexo | Parte 8.

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyester F.R.

Width: 140 cm

Weight: 462 gr/lm

Colour fastness to light: 4-5 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Dry: 4-5; Wet: 4-5 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >120.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Flammability: EN 1021/1-2, BS 5852 0, BS 7176 Low Hazard, Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6, IMO MSC.307 Anexo | Parte 8.

Cleaning: Wash with soap and water


Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth

biplax
by **Sitta**


www.sitta.es
www.biplax.com



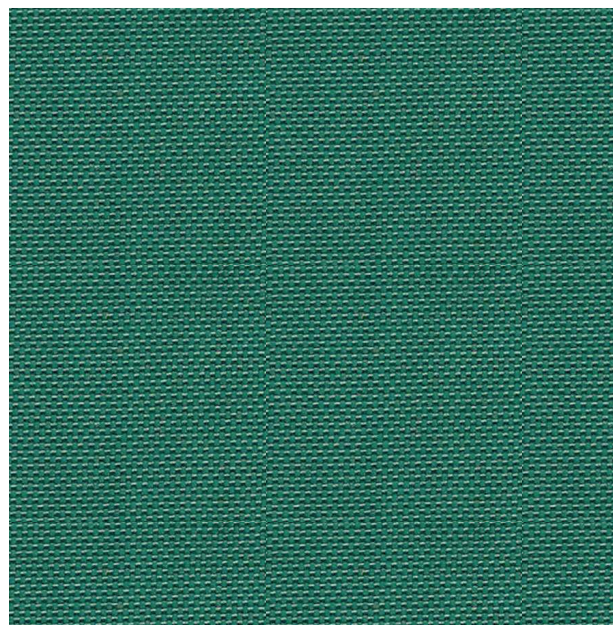


LK1003

Petites différences de tonalité peuvent se produire.
Se pueden producir variaciones tolerables de colores.
Tolerable color variations may occur.




LK1013




LK1020




LK1001




LK1011




LK1005




LK1021




LK1014



LK1018



LK1023



LK1015



LK1007



LK1022

Características

Composición: 100% Poliamida.

Ancho: 140 cm

Peso: 400 gr/lm

Solidez de las tinturas a la luz: 4 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: Seco: 4; Húmedo: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Reacción al fuego: EN 1021/1-2

Limpieza: Limpiar en seco

Lavar con un paño húmedo

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyamide.

Largueur: 140 cm

Poids: 400 gr/lm

Inaltérabilité des couleurs: 4 (UNE EN ISO 105-B02)

Résistance des couleurs au frottement: Sec: 4; Mouillé: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >200.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Classement au feu: EN 1021/1-2

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyamide.

Width: 140 cm

Weight: 400 gr/lm

Colour fastness to light: 4 (UNE EN ISO 105-B02)

Colour fastness to rubbing: Dry: 4; Wet: 4 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >200.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Flammability: EN 1021/1-2

Cleaning: Wash with soap and water

Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth

biplax
by Sitta


www.sitta.es
www.biplax.com



Custom

Résille Malla Mesh

biplax

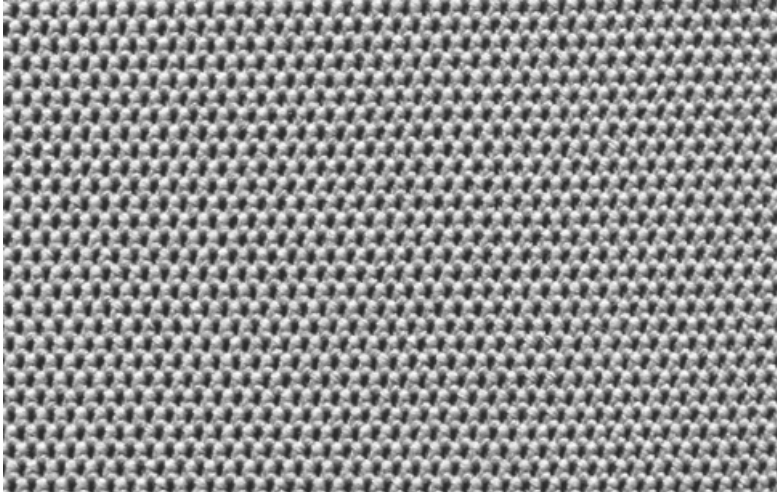


107-Gris claro

Petites différences de tonalité peuvent se produire.

Se pueden producir variaciones tolerables de colores.

Tolerable color variations may occur.



106-Antracita



100-Negro

Características

Composición: 100% Poliéster
Ancho y peso: Según modelo
Solidez de las tinturas a la luz: 6 (UNE EN ISO 105-B02)
Resistencia a la abrasión: >160.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)
Reacción al fuego: Pasa (EN 1021/1-2)
Limpieza: Limpiar en seco

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere
Largueur et Poids: Selon modele.
Inaltérabilité des couleurs: 8 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Résistance des couleurs au frottement: 5 (UNE EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion: >160.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Classement au feu: Passe avec succès (EN 1021/1-2)
Nettoyage: Nettoyage á sec

Characteristics

Composition: 100% Polyester
Width and Weight: Depending on model
Colour fastness to light: 8 (UNE EN ISO 105-B02)
Colour fastness to rubbing: 5 (UNE EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: >160.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Flammability: Passes (EN 1021/1-2)
Cleaning: Dry cleaning



1-Negro



10-Rojo



8-Azul




6-Beige



7-Marrón



5-Blanco



2-Gris



9-Antracita

Petites différences de tonalité peuvent se produire.

Se pueden producir variaciones tolerables de colores.

Tolerable color variations may occur.

Características

Composición: 100% Poliéster
Ancho: 150 cm
Peso: 540 gr/1m
Solidez de las tinturas a la luz: 5 (UNE EN ISO 105-B02)
Solidez de las tinturas al frote: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Resistencia a la abrasión: >100.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)
Limpieza: Lavar con agua y jabón neutro
Enjuagar con agua limpia
Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere
Largueur: 150 cm
Poids: 540 gr/1m
Inaltérabilité des couleurs: 5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Résistance des couleurs au frottement: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion: >100.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)
Nettoyage: Laver avec du savon neutre et d'eau
Rincer avec de l'eau claire
Sécher avec un chiffon


Characteristics

Composition: 100% Polyester
Width: 150 cm
Weight: 540 gr/1m
Colour fastness to light: 5 (UNE EN ISO 105-B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: >100.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)
Cleaning: Wash with neutral soap and water
Rinse with clear water
Pat dry with a damp white cloth

Noa

Résille Malla Mesh

biplax

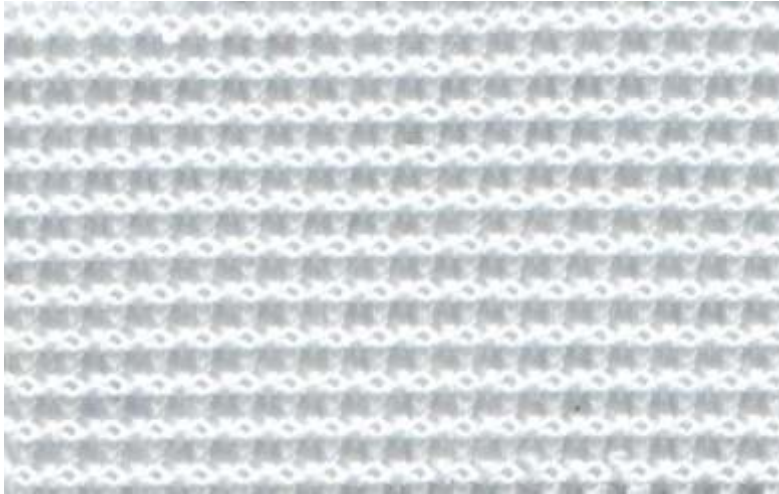


BA-Blanco

Petites différences de tonalité peuvent se produire.

Se pueden producir variaciones tolerables de colores.

Tolerable color variations may occur.




GR-Gris



RS-Rojo



N-Negro



BL-Azul

Características

Composición: 100% Polipropileno
Ancho: 150 cm
Peso: 540 gr/1m
Solidez de las tinturas a la luz: 4,5 (UNE EN ISO 105-B02)
Solidez de las tinturas al frote: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Resistencia a la abrasión: >25.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945/2)
Limpieza: Lavar con agua y jabón neutro
Enjuagar con agua limpia
Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere
Largueur: 150 cm
Poids: 540 gr/1m
Inaltérabilité des couleurs: 4,5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)
Résistance des couleurs au frottement: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Résistance à l'abrasion: >25.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/5 (UNE EN ISO 12945/2)
Nettoyage: Laver avec du savon neutre et d'eau
Rincer avec de l'eau claire
Sécher avec un chiffon


Characteristics

Composition: 100% Polyester
Width: 150 cm
Weight: 540 gr/1m
Colour fastness to light: 4,5 (UNE EN ISO 105-B02)
Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: >25.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)
Pilling: 4/ (UNE EN ISO 12945/2)
Cleaning: Wash with neutral soap and water
Rinse with clear water
Pat dry with a damp white cloth


biplax
by Sitta

www.sitta.es
www.biplax.com




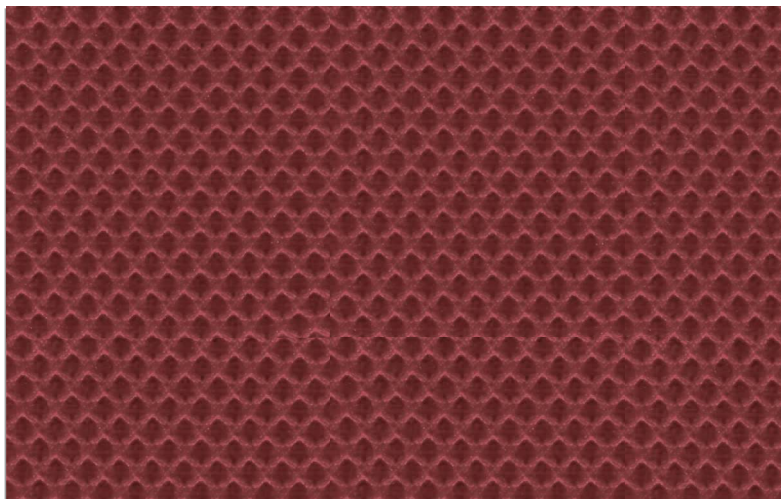


GR-Granate



R-Rojo



B-Azul



A-Antracita



K-Negro

Petites différences de tonalité
peuvent se produire.

Se pueden producir variaciones
tolerables de colores.

Tolerable color variations may occur.

Características

Composición: 100% Poliéster

Ancho: 160 cm

Peso: 510 gr/ml

Solidez de las tinturas a la luz: 5 (UNE EN ISO 105-B02)

Solidez de las tinturas al frote: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Resistencia a la abrasión: >70.000 ciclos (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)

Reacción al fuego: Pasa (EN 1021/1-2)

Limpieza: Limpieza en seco

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere

Largueur: 160 cm

Poids: 510 gr/ml

Inaltérabilité des couleurs: 5 (UNE EN ISO 105-B02:2001)

Résistance des couleurs au frottement: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Résistance à l'abrasion: >70.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)

Classement au feu: Passe avec succès (EN 1021/1-2)

Nettoyage: Nettoyage a sec

Characteristics

Composition: 100% Polyester

Width: 150 cm

Weight: 510 gr/ml

Colour fastness to light: 5 (UNE EN ISO 105-B02)


Colour fastness to rubbing: 4/5 (UNE EN ISO 105-X12)

Abrasion resistance: >70.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)

Pilling: 5 (UNE EN ISO 12945/2)

Flammability: Passes (EN 1021/1-2)

Cleaning: Dry cleaning

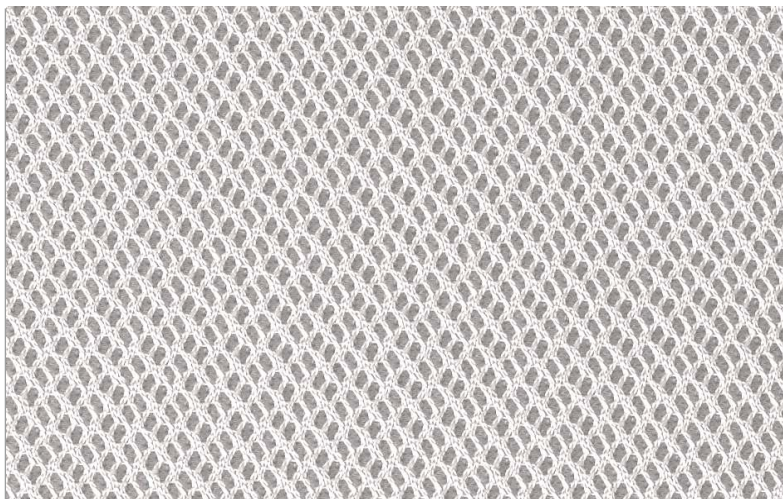


GC-Gris claro

Petites différences de tonalité peuvent se produire.

Se pueden producir variaciones tolerables de colores.

Tolerable color variations may occur.




G-Gris




K-Negro



V-Verde



B-Azul



C-Azul oscuro

Características

Composición: 100% Poliéster

Ancho: 160 cm

Peso: 360 gr/ml

Resistencia a la abrasión: >60.000 ciclos (EN ISO 12947/2)

Reacción al fuego: EN 9175 Clase 1 (EN 9175), Punto 11 Crib5 (BS5852)

Limpieza: Limpiar en seco

Lavar con un paño húmedo

Secar con trapo suave

Caractéristiques

Matériel: 100% Polyestere

Largueur: 160 cm

Poids: 360 gr/ml.

Résistance à l'abrasion: >60.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)

Classement au feu: EN 9175 Clase 1 (EN 9175), Point 11 Crib5 (BS5852)

Nettoyage: Laver avec de l'eau savonneuse

Rincer avec de l'eau claire

Sécher avec un chiffon

Characteristics

Composition: 100% Polyester

Width: 160 cm

Weight: 360 gr/ml

Abrasion resistance: >60.000 cycles (UNE EN ISO 12947/2)

Flammability: EN 9175 Clase 1 (EN 9175), Point 11 Crib5 (BS5852)

Cleaning: Wash with soap and water

Rinse with clear water

Pat dry with a damp white cloth