

ACABADOS BUTACAS


S/LUXOR

punt
color®


TAPICERÍAS Y SILLERÍAS



www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

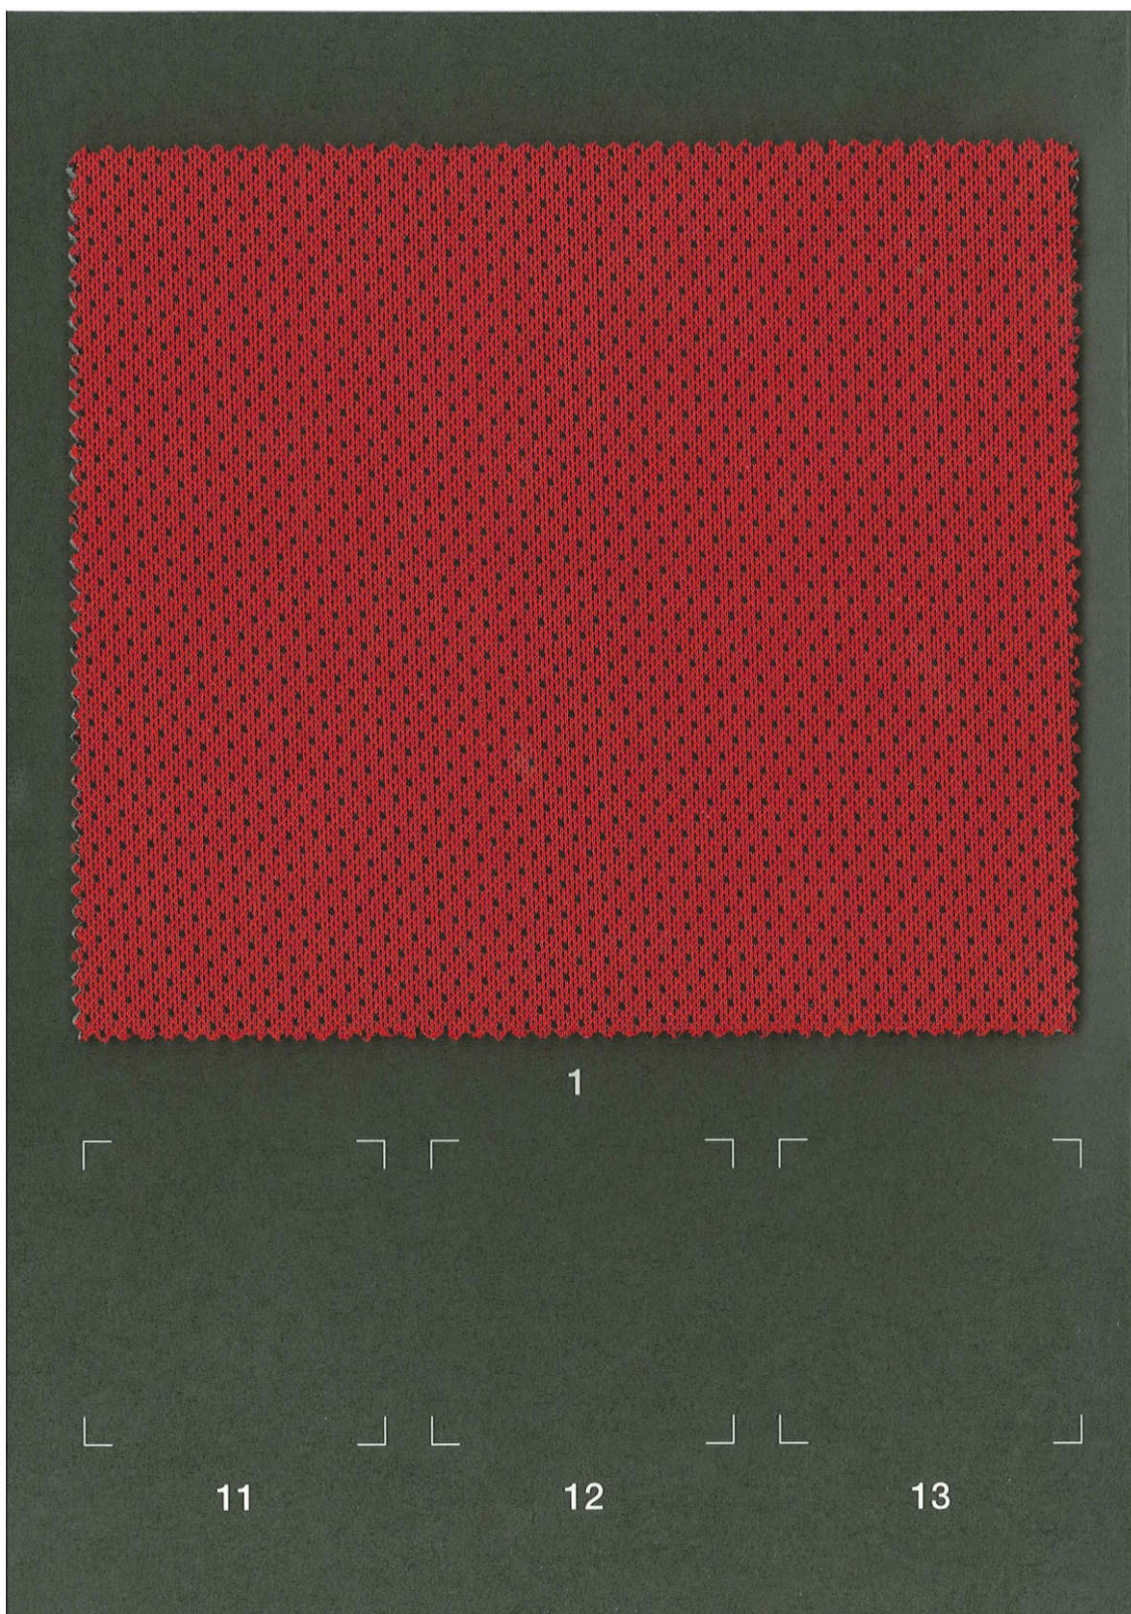

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

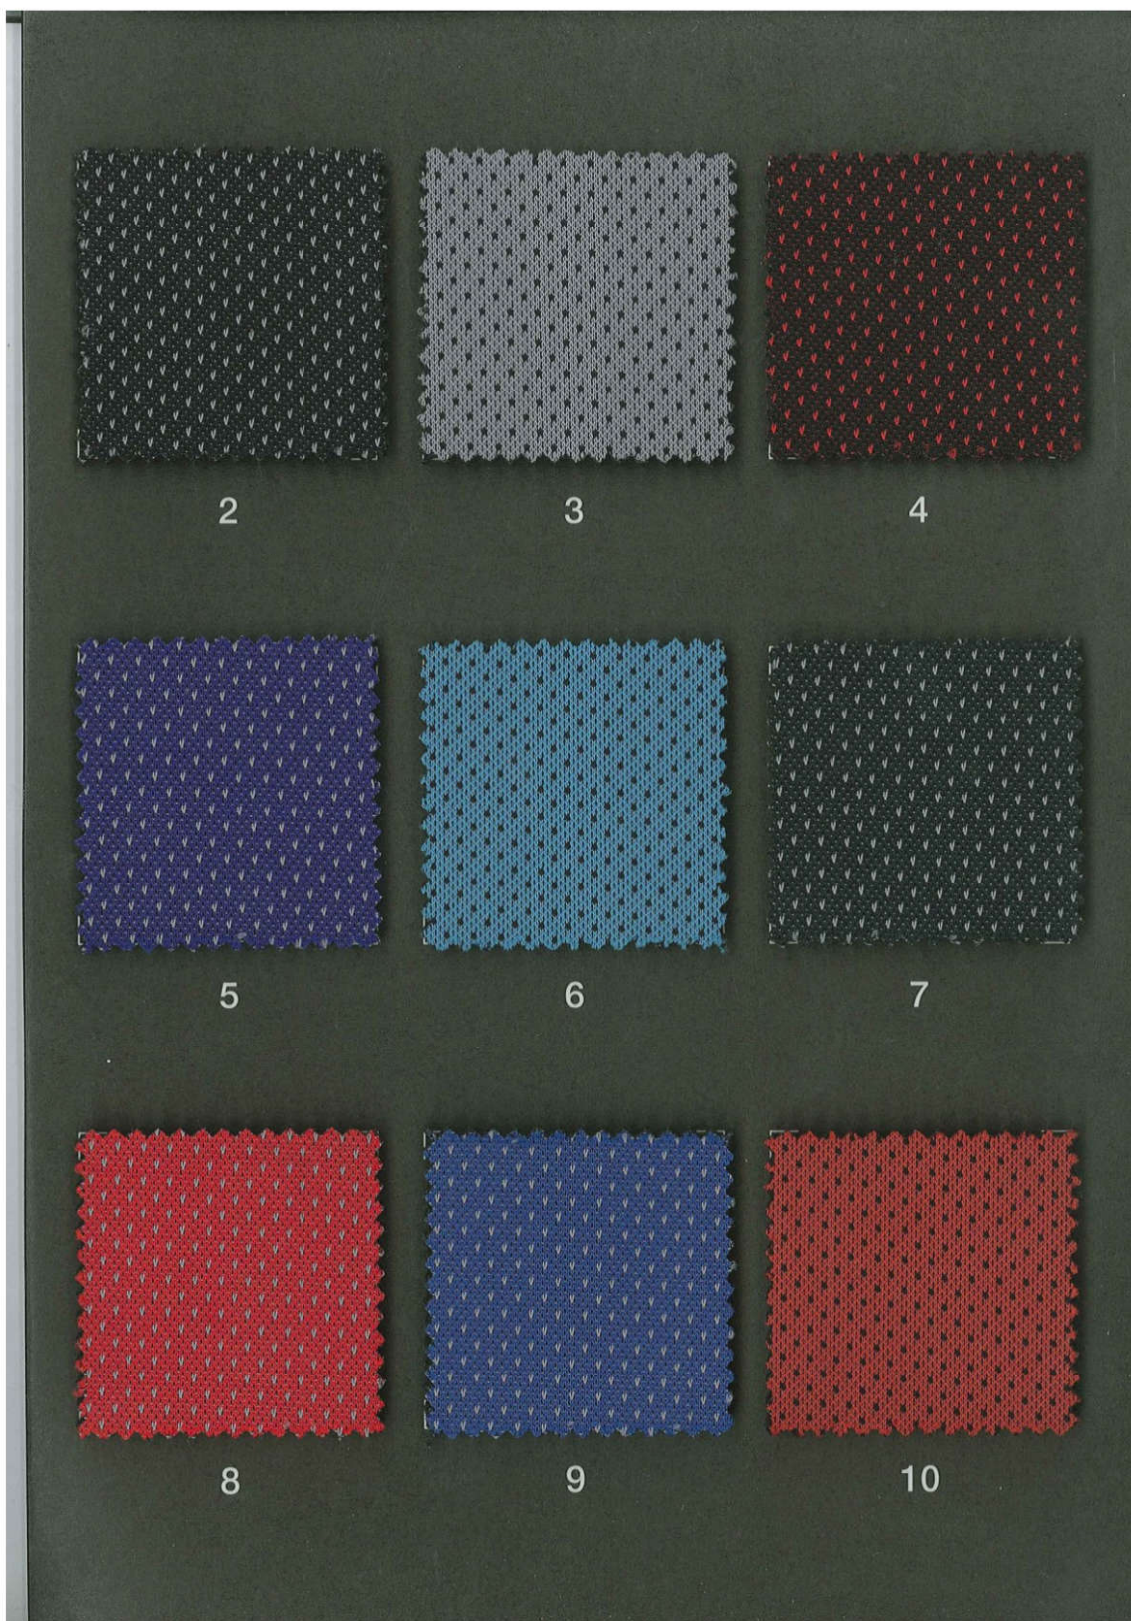

www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

DATOS TÉCNICOS		
	COMPOSICIÓN COMPOSITION	TREVIRA CS
	ANCHO PIEZA WIDTH PIECE	160 CM.
	PESO WEIGHT	SEGÚN SERIE Y ACABADO WEAVED CHANGEABLE SERIES
ISO 12495 - 2	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE	VALOR / VALUE 5
UNE-EN ISO 12.497	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (MARTINALE) ABRASION RESISTANCE (MARTINALE)	+ 32.000 CICLOS / CICLES
UNE-EN ISO 105-X12:1996	SOLIDEZ AL FROTE SECO COLOUR FASTNESS TO DRY RUBBING	VALOR / VALUE 4/5
UNE EN 1021:2006 PARTE 1 Y UNE EN 1021:2006 PARTE 2	CLASIFICACIÓN AL FUEGO FIRE CLASIFICATION	
UNE-EN ISO 105-X12:1996	SOLIDEZ AL FROTE HÚMEDO COLOUR FASTNESS TO WET RUBBING	VALOR / VALUE 4/5
UNE-EN ISO 105-B02	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	VALOR / VALUE 5
COLORIDO: COLOUR MATCHING:	PUEDEN HABER PEQUEÑAS VARIACIONES DE COLOR ENTRE DISTINTAS PARTIDAS, PROPIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL. BATCH TO BATCH VARIATION IN SHADE MAY OCCUR WITHIN COMMERCIAL TOLERANCES	

ANTONIO GINER, S.L.

Carretera Alcudia, nº 9

Teléfono: 96 559 22 77 // Fax: 96 650 08 96 // Móvil 660 699 758

03829 **COCENTAINA** (Alicante)

e-mail: toniginer@terra.es


ventas@antonioginersl.com

administración@antonioginersl.com



www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com

PLUS F.R. / MINUS F.R.

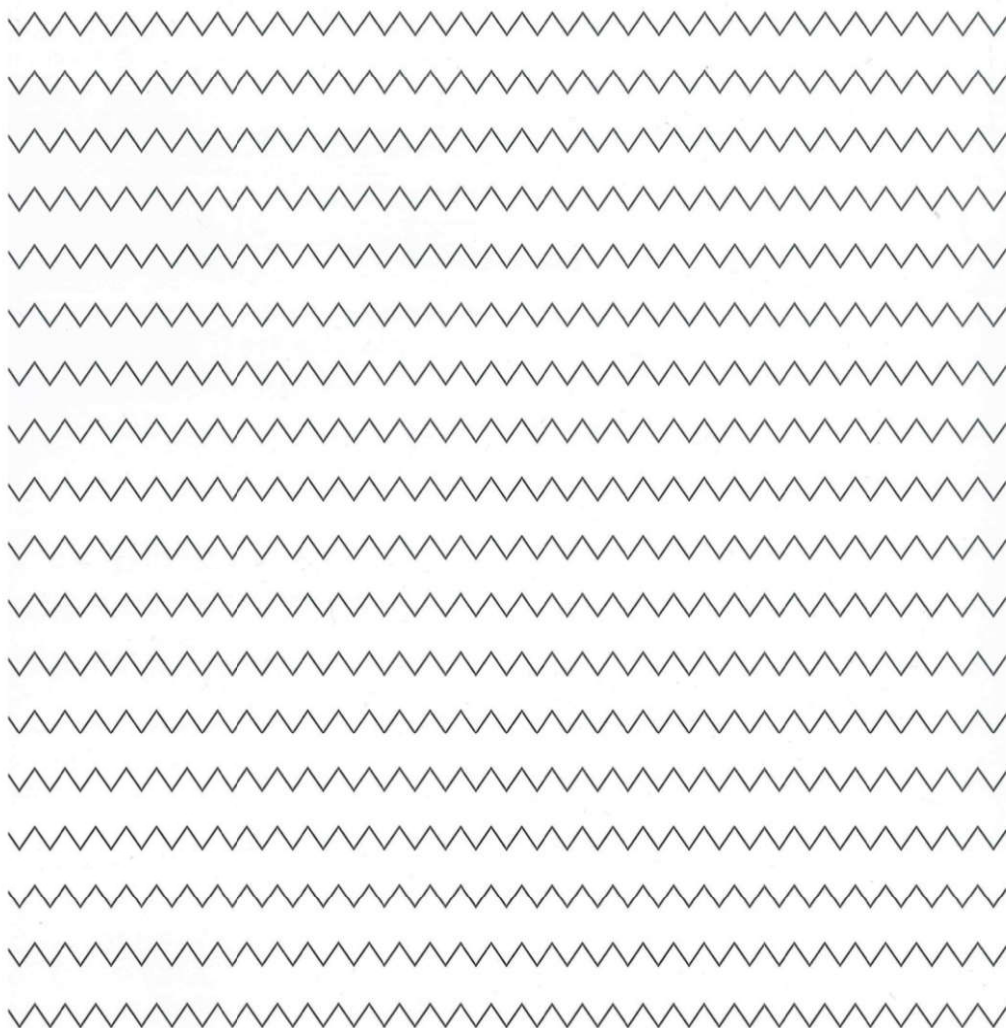

www.exitsol.com
MADE IN EUROPE

exitsolutions 
BY SILLTEX



www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com



PLUS F.R.



MINUS F.R.*



PLUS F.R. A108



PLUS F.R. A173



PLUS F.R. A094



PLUS F.R. A141



PLUS F.R. A081



PLUS F.R. A091



PLUS F.R. A172



PLUS F.R. A046



PLUS F.R. A074



PLUS F.R. A160



PLUS F.R. A161



PLUS F.R. F151



PLUS F.R. A045



PLUS F.R. A077



PLUS F.R. F158



PLUS F.R. A156

* MINUS F.R. será fabricado bajo pedido. Sin stocks, por favor solicitar pedido mínimo de producción.
MINUS F.R. will be manufactured to order. No stock, please request minimum manufacturing.



www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com



PLUS F.R.



ES
Composición: 100% Poliéster F.R.
Ancho: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Largo de los rollos: 45 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale ciclos
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Soldado a la luz:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Método 2 5/6
(escala 1-6, 8 mejor valor)
Soldado al frot:
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistencia al rasgado:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Urdimbre: 81 H
Trama: 66 H
Absorción acústica:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Valor máximo de absorción acústica: < 0,9
Inflamabilidad:
UE-EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
UE-EN 1021-2:2006 (cerilla)
UK: BS 5852:2006 (cigarrillo y cerilla)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
UE-EN 1021-1:2006 (cigarrillo)
UK: BS 5852:2006 (cigarrillo y cerilla)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
F: NF P 92-507:2004 clasificación M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
ES: UNE 23727:1990 clasificación M.1
D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2
DIN 66084:2003 clasificación P-A
I: UNI 9175:2010 clasificación
Clase 1M
USA: CAL TB 117-2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6
Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I, Parte 8
Aeronáutico: FAR 25.853 a) Anexo F Parte I, Parágrafo (a) (1) (g)

UK
Composition: 100% Polyester F.R.
Width: 140 cm ± 2%
Weight: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Pledge Length: 45 mts ± 10%
Resistance to Abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annex A based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale cycles
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Lightfastness:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Method 2 5/6
(grade 1-6, 8 best value)
Solidity to rubbing:
Dry: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Wet: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Tear Resistance:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Warp: 81 H
Weft: 66 H
Acoustic Absorption:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Acoustic absorption peak: < 0,9
Inflammability:
UK: BS 5852:2006 (cigarette and match)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
UE-EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette and match)
EN 1021-2:2006 (match)
D: DIN 4102-1:1998 classification B2
DIN 66084:2003 classification P-A
F: NF P 92-507:2004 classification M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
ES: UNE 23727:1990 Classification M.1
I: UNI 9175:2010 Classification Class 1M
USA: CAL TB 117-2000 Section E, Part 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.
Autobus: Règlement UNECE n° 118
Appendix 6
Maritime: IMO MSC.307 (88) Annex I, Part 8
Aeronautique: FAR 25.853 a) An F Part I, Paragraph (a) (1) (g)

F
Composition: 100% Polyester F.R.
Largeur: 140 cm ± 2%
Poids: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Longueur Pledge: 45 mts ± 10%
Résistance à l'abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale tours
Boulochage:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidité à la lumière:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Méthode 2 5/6
(Echelle 1-6, 8 meilleure valeur)
Solidité au frottement:
Sec: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Mouillé: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Résistance à la déchirure:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Chaine: 81 H
Trame: 66 H
Absorption acoustique:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Acoustique pic d'absorption: < 0,9
Inflammabilité:
F: NF P 92-507:2004 classe M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
UE-EN 1021-1:2006 (cigarette)
EN 1021-2:2006 (allumette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette et match)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
D: DIN 4102-1:1998 Classe B2
DIN 66084:2003 Classe P-A
I: UNI 9175:2010 Classe M.1
ES: UNE 23727:1990 Classe M.1
USA: CAL TB 117-2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.
Autobus: Règlement UNECE n° 118
Appendix 6
Maritime: IMO MSC.307 (88) Annexe I, Partie 8
Aéronautique: FAR 25.853 a) An F Partie I, Paragraphe (a) (1) (g)

D
Zusammensetzung:
100% Polyester F.R.
Breite: 140 cm ± 2%
Gewicht: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Stücklänge: 45 mts ± 10%
Abnutzungswiderstand:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anhang A auf der Grundlage ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale Scheuertouren
Knötchenbildung:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Lichtbeständigkeit:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Verfahren 2 5/6
(Skala 1-6, 8 bester Wert)
Reibungsbeständigkeit:
Trocken: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Nass: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Reißfestigkeit:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Kette: 81 H
Schuß: 66 H
Schallabsorption:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Schallabsorptionsspitze: < 0,9
Brennbarkeit:
D: DIN 4102-1:1998 Klassifizierung B2
DIN 66084:2003 Klassifizierung P-A
I: UNI 9175:2010 Klasse M.1
ES: UNE 23727:1990 Klassifizierung M.1
USA: CAL TB 117-2000 Section E, Teil 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Schweissverfahren abhängig vom verwendeten Schaum.
Busse: Regulation UNECE Nr. 118 von Anhang 6
Schiffe: IMO MSC.307 (88) Anhang I, Teil 8
Flugzeuge: FAR 25.853 a) An F Teil I, Absatz (a) (1) (g)

IT
Composizione: 100% Poliestere F.R.
Larghezza: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Lunghezza Pezzo: 45 mts ± 10%
Resistenza all'abrasione:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Allegato A basato su UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Cicli Martindale
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidità alla luce:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Metodo 2 5/6
(Scala 1-6, 8 valore migliore)
Solidità allo sfregamento:
Secco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Umidro: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistenza allo strappo:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Orlito: 81 H
Trama: 66 H
Assorbimento acustico:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Pico di assorbimento di suono: < 0,9
Inflamabilità:
IT: UNI 9175:2010 classificazione di Classe 1M
UE-EN 1021-1:2006 (Sigaretta)
EN 1021-2:2006 (Fiammifero)
UK: BS 5852:2006 (Sigaretta e fiammifero)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
F: NF P 92-507:2004 classificazione M.1
NF 60-013:2006 (AM 18)
D: DIN 4102-1:1998 classificazione B2
DIN 66084:2003 classificazione P-A
I: UNI 9175:2010 classificazione M.1
ES: UNE 23727:1990 classificazione M.1
USA: CAL TB 117-2000 Sezione E, parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condizioni ignifughe dipendenti dal tipo di foam utilizzato.
Autobus: Regolamento UNECE n° 118 de l'Anexo 6
Marittimo: IMO MSC.307 (88) Allegato I, Parte 8
Aeronautico: FAR 25.853 a) An F Parte I, comma (a) (1) (g)

PT
Composição: 100% Poliéster F.R.
Largura: 140 cm ± 2%
Peso: 455 g/m² ± 5%
325 g/m² ± 5%
Comprimento peças: 45 mts ± 10%
Resistência à Abrasão:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A, com base em UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 80.000 Martindale ciclos
Pilling:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Soldado à luz:
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002 Método 2 5/6
(Escala 1-6, 8 melhor valor)
Soldado à fricção:
A seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Molhado: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Resistência à Rotura:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Teia: 81 H
Trama: 66 H
Absorção Acústica:
UNE-EN ISO 10534-2:2002
Pico de absorção de som: < 0,9
Inflamabilidade:
UE-EN 1021-1:2006 (cigarro)
EN 1021-2:2006 (fósforo)
UK: BS 5852:2006 (cigarro e fósforo)
BS 5852:2006 Crib 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
ES: UNE 23727:1990 clasificación M.1
D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2
DIN 66084:2003 clasificación P-A
I: UNI 9175:2010 clasificación M.1
USA: CAL TB 117-2000 Sección E, Parte 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Condições ignífugas dependentes do tipo de espuma utilizado.
Autocarros: Regulamento UNECE n° 118 do Anexo 6
Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I, Parte 8
Aeronáutico: FAR 25.853 a) An F Parte I, parágrafo (a) (1) (g)

MINUS F.R.



ES
Composición: 100% Poliéster F.R.
Ancho: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Largo de los rollos: 45 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale ciclos
Resistencia al Rasgado:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Urdimbre: 36 H
Trama: 27 H
El artículo MINUS F.R. tiene las mismas características técnicas y cumple la misma normativa en materia de inflamabilidad que el artículo PLUS F.R.
Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (5%).
Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.
Non riserviamo il diritto di modificare le specificazioni tecniche senza previo avviso.
Exit Solutions, S.L.
Colom, 418 Nave D - Pl. Sta. Margarida II
08223 Terrassa - Barcelona, Spain
T. +34 937 832 377 - +34 937 832 965
F. +34 937 857 551 - info@exitsol.com
www.exitsol.com

UK
Composition: 100% Polyester F.R.
Width: 140 cm ± 2%
Weight: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Pledge Length: 45 mts ± 10%
Resistance to Abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annex A based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale cycles
Tear Resistance:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Warp: 36 H
Weft: 27 H
Item MINUS F.R. has the same technical characteristics and complies with the same regulations on flammability as item PLUS F.R.
Colour Matching: Colour variations between batches (5%).
Maintenance: Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.
Any color not on the chart can be made in minimum quantities. Demand.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

F
Composition: 100% Polyester F.R.
Largeur: 140 cm ± 2%
Poids: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Longueur Pledge: 45 mts ± 10%
Résistance à l'abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale tours
Résistance à la déchirure:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Chaine: 36 H
Trame: 27 H
L'article MINUS F.R. possède les mêmes caractéristiques techniques et remplit la même réglementation en matière d'inflammabilité que l'article PLUS F.R.
Uniformité de couleur: Des variations peuvent se produire d'une teinture à l'autre (5%).
Maintenance: Nettoyer fréquemment avec aspirateur. En cas des taches, utiliser une chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage de tapisseries.
Toute couleur non incluse dans la charte peut être fabriquée en petites quantités. Demander.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

D
Zusammensetzung:
100% Polyester F.R.
Breite: 140 cm ± 2%
Gewicht: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Stücklänge: 45 mts ± 10%
Abnutzungswiderstand:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anhang A auf der Grundlage UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale Scheuertouren
Reißfestigkeit:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Kette: 36 H
Schuß: 27 H
Der Artikel MINUS F.R. weist dieselben technischen Eigenschaften auf wie der Artikel PLUS F.R. und erfüllt hinsichtlich der Entflammbarkeit denselben Vorschriften wie dieser.
Farbgleichheit: Bei verschiedenen Farbbatchungen können Farbabweichungen auftreten (5%).
Pflege: Regelmäßig staubsaugen. Flecken mit einem feuchten Tuch mit Neutralreiniger zur Polsterreinigung entfernen.
Farben, die nicht in der Farbtabelle aufgeführt sind, können in Mindestmengen hergestellt werden. Auf Anfrage.
Man behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IT
Composizione: 100% Poliestere F.R.
Larghezza: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Lunghezza Pezzo: 45 mts ± 10%
Resistenza all'abrasione:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Allegato A basato su UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Cicli Martindale
Resistenza allo strappo:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Orlito: 36 H
Trama: 27 H
L'articolo MINUS F.R. ha le stesse caratteristiche tecniche ed è conforme alla stessa norma in materia di infiammabilità dell'articolo PLUS F.R.
Omogeneità di colore: Tra un colore e l'altro si potrebbero verificare delle variazioni (5%).
Manutenzione: Pulire frequentemente con aspirapolvere. In caso di macchie, utilizzare un panno umido con sapone neutro adeguato per la pulizia di prodotti di tappezzeria. Qualsiasi colore al di fuori della carta colori può essere fabbricato a condizioni di ordine di quantità minima. Richiedere informazioni.
Ci si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza previo avviso.

PT
Composição: 100% Poliéster F.R.
Largura: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Comprimento peças: 45 mts ± 10%
Resistência à abrasão:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A, com base em UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale ciclos
Resistência à Rotura:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Teia: 36 H
Trama: 27 H
O artigo MINUS F.R. tem as mesmas características técnicas e cumpre a mesma norma em termos de inflamabilidade do que o artigo PLUS F.R.
Igualdade de cor: Podem ocorrer variações de uma pintura para a outra (5%).
Manutenção: Limpar frequentemente com um aspirador. Em caso de manchas, utilizar um pano húmido com sabão neutro adequado para a limpeza de produtos de tapetaria. Qualquer cor não incluída na carta pode ser fabricada em quantidades mínimas. Consultar.
A empresa reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.

PLUS/MINUS F.R.



ES
Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (5%).
Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas. Consultar.
Non riserviamo il diritto di modificare le specificazioni tecniche senza previo avviso.
Exit Solutions, S.L.
Colom, 418 Nave D - Pl. Sta. Margarida II
08223 Terrassa - Barcelona, Spain
T. +34 937 832 377 - +34 937 832 965
F. +34 937 857 551 - info@exitsol.com
www.exitsol.com

UK
Composition: 100% Polyester F.R.
Width: 140 cm ± 2%
Weight: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Pledge Length: 45 mts ± 10%
Resistance to Abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annex A based on UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale cycles
Tear Resistance:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Warp: 36 H
Weft: 27 H
Item MINUS F.R. has the same technical characteristics and complies with the same regulations on flammability as item PLUS F.R.
Colour Matching: Colour variations between batches (5%).
Maintenance: Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.
Any color not on the chart can be made in minimum quantities. Demand.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

F
Composition: 100% Polyester F.R.
Largeur: 140 cm ± 2%
Poids: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Longueur Pledge: 45 mts ± 10%
Résistance à l'abrasion:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale tours
Résistance à la déchirure:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Chaine: 36 H
Trame: 27 H
L'article MINUS F.R. possède les mêmes caractéristiques techniques et remplit la même réglementation en matière d'inflammabilité que l'article PLUS F.R.
Uniformité de couleur: Des variations peuvent se produire d'une teinture à l'autre (5%).
Maintenance: Nettoyer fréquemment avec aspirateur. En cas des taches, utiliser une chiffon humide avec du savon neutre adapté au nettoyage de tapisseries.
Toute couleur non incluse dans la charte peut être fabriquée en petites quantités. Demander.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

D
Zusammensetzung:
100% Polyester F.R.
Breite: 140 cm ± 2%
Gewicht: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Stücklänge: 45 mts ± 10%
Abnutzungswiderstand:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anhang A auf der Grundlage UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale Scheuertouren
Reißfestigkeit:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Kette: 36 H
Schuß: 27 H
Der Artikel MINUS F.R. weist dieselben technischen Eigenschaften auf wie der Artikel PLUS F.R. und erfüllt hinsichtlich der Entflammbarkeit denselben Vorschriften wie dieser.
Farbgleichheit: Bei verschiedenen Farbbatchungen können Farbabweichungen auftreten (5%).
Pflege: Regelmäßig staubsaugen. Flecken mit einem feuchten Tuch mit Neutralreiniger zur Polsterreinigung entfernen.
Farben, die nicht in der Farbtabelle aufgeführt sind, können in Mindestmengen hergestellt werden. Auf Anfrage.
Man behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IT
Composizione: 100% Poliestere F.R.
Larghezza: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Lunghezza Pezzo: 45 mts ± 10%
Resistenza all'abrasione:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Allegato A basato su UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Cicli Martindale
Resistenza allo strappo:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Orlito: 36 H
Trama: 27 H
L'articolo MINUS F.R. ha le stesse caratteristiche tecniche ed è conforme alla stessa norma in materia di infiammabilità dell'articolo PLUS F.R.
Omogeneità di colore: Tra un colore e l'altro si potrebbero verificare delle variazioni (5%).
Manutenzione: Pulire frequentemente con aspirapolvere. In caso di macchie, utilizzare un panno umido con sapone neutro adeguato per la pulizia di prodotti di tappezzeria. Qualsiasi colore al di fuori della carta colori può essere fabbricato a condizioni di ordine di quantità minima. Richiedere informazioni.
Ci si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza previo avviso.

PT
Composição: 100% Poliéster F.R.
Largura: 140 cm ± 2%
Peso: 365 g/m² ± 5%
260 g/m² ± 5%
Comprimento peças: 45 mts ± 10%
Resistência à abrasão:
UNE-EN 14465:2004+A1:2007
Anexo A, com base em UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 30.000 Martindale ciclos
Resistência à Rotura:
UNE-EN ISO 13937-2:2001
Teia: 36 H
Trama: 27 H
O artigo MINUS F.R. tem as mesmas características técnicas e cumpre a mesma norma em termos de inflamabilidade do que o artigo PLUS F.R.
Igualdade de cor: Podem ocorrer variações de uma pintura para a outra (5%).
Manutenção: Limpar frequentemente com um aspirador. Em caso de manchas, utilizar um pano húmido com sabão neutro adequado para a limpeza de produtos de tapetaria. Qualquer cor não incluída na carta pode ser fabricada em quantidades mínimas. Consultar.
A empresa reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio.

VOLVER MENÚ INICIO



www.dicode.com 956 881 921 contratacionpublica@dicode.com