


Peticionario: **DYNAMOBEL, S.A.**

Fecha de ensayo: 6-may-13

Aislamiento acústico al ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011

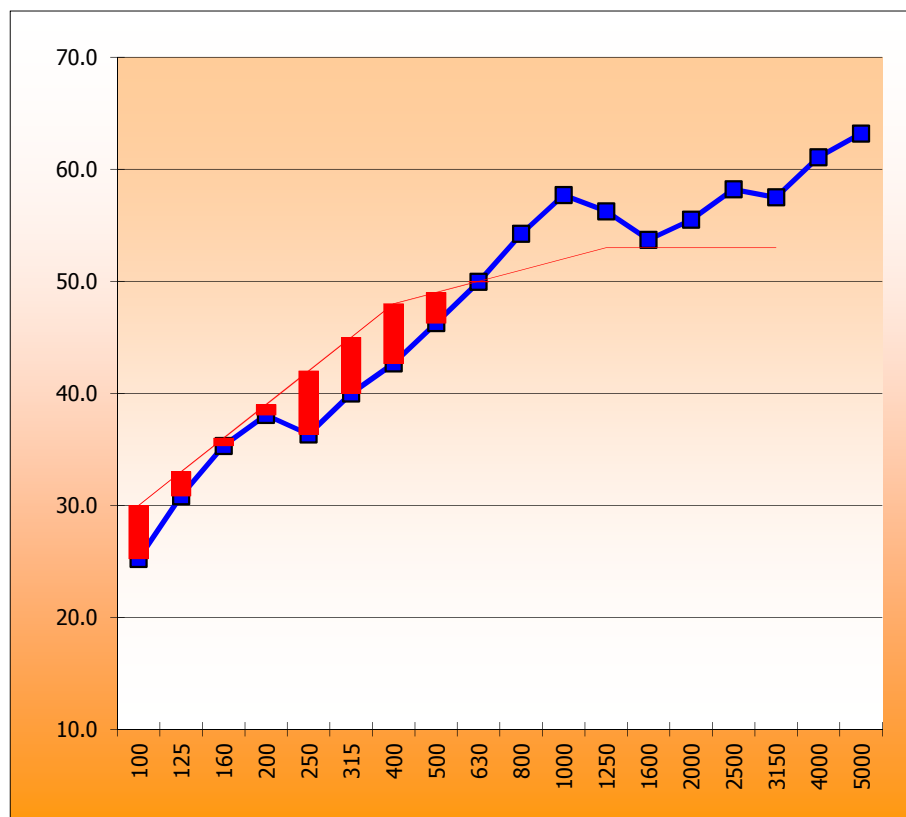

Frecuencia Hz	R
100	25.2
125	30.8
160	35.3
200	38.1
250	36.3
315	40.0
400	42.7
500	46.3
630	50.0
800	54.2
1000	57.7
1250	56.3
1600	53.7
2000	55.5
2500	58.2
3150	57.5
4000	61.1
5000	63.2

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	28.6
250	37.9
500	45.3
1000	55.8
2000	55.4
4000	59.9

Descripción de la muestra:

MAMPARA 1:10 METÁLICA con arranque visto perforada + perforada.



ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C ; C_{tr})	49 (-2; -7)	dB
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	48.1	dBA