


Peticionario: **DYNAMOBEL, S.A.**

Fecha de ensayo: 3-may-13

Aislamiento acústico al ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011

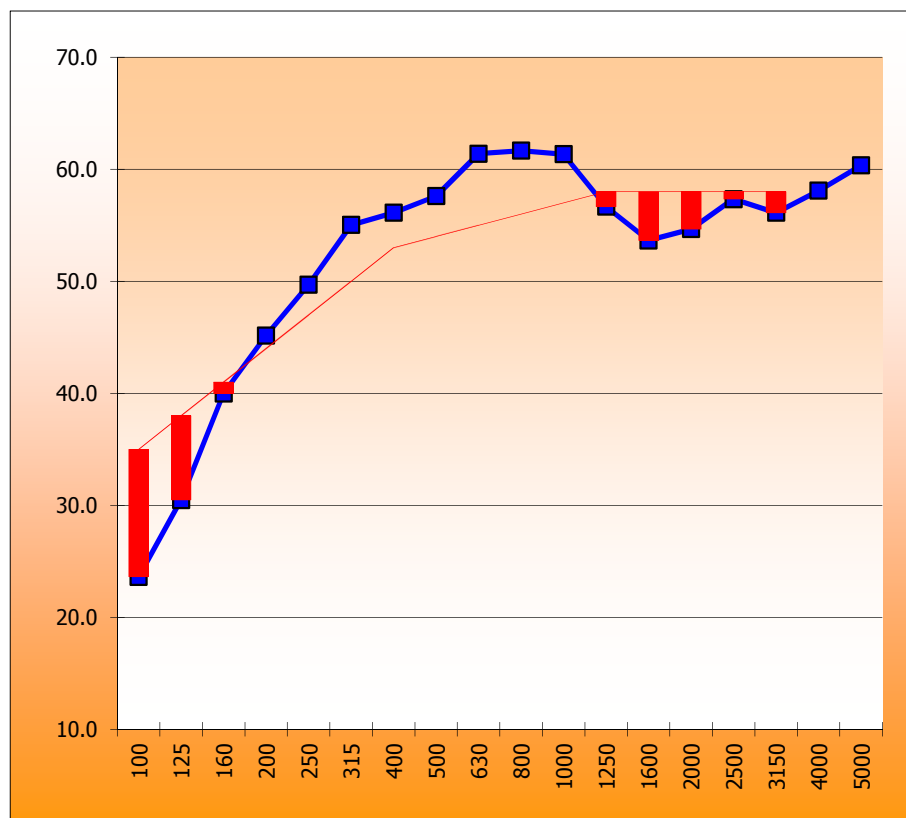


Frecuencia Hz	R
100	23.6
125	30.5
160	40.0
200	45.2
250	49.7
315	55.0
400	56.1
500	57.6
630	61.4
800	61.7
1000	61.4
1250	56.7
1600	53.6
2000	54.7
2500	57.3
3150	56.1
4000	58.1
5000	60.3

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	27.5
250	48.3
500	57.9
1000	59.2
2000	55.0
4000	57.9

Descripción de la muestra:

MAMPARA 1:10 METÁLICA con arranque visto ciega + ciega.

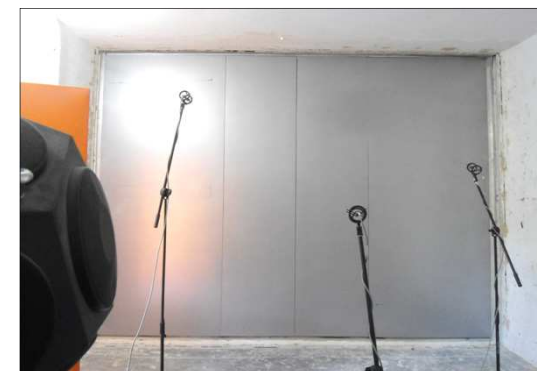

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C; C_{tr})	54 (-4; -12)	dB
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	50.6	dBA