


Peticionario: DYNAMOBEL, S.A.

Fecha de ensayo: 13-nov-09

Núm. informe: 09/100923-1842

Aislamiento acústico al ruido aereo según UNE-EN ISO 140-3

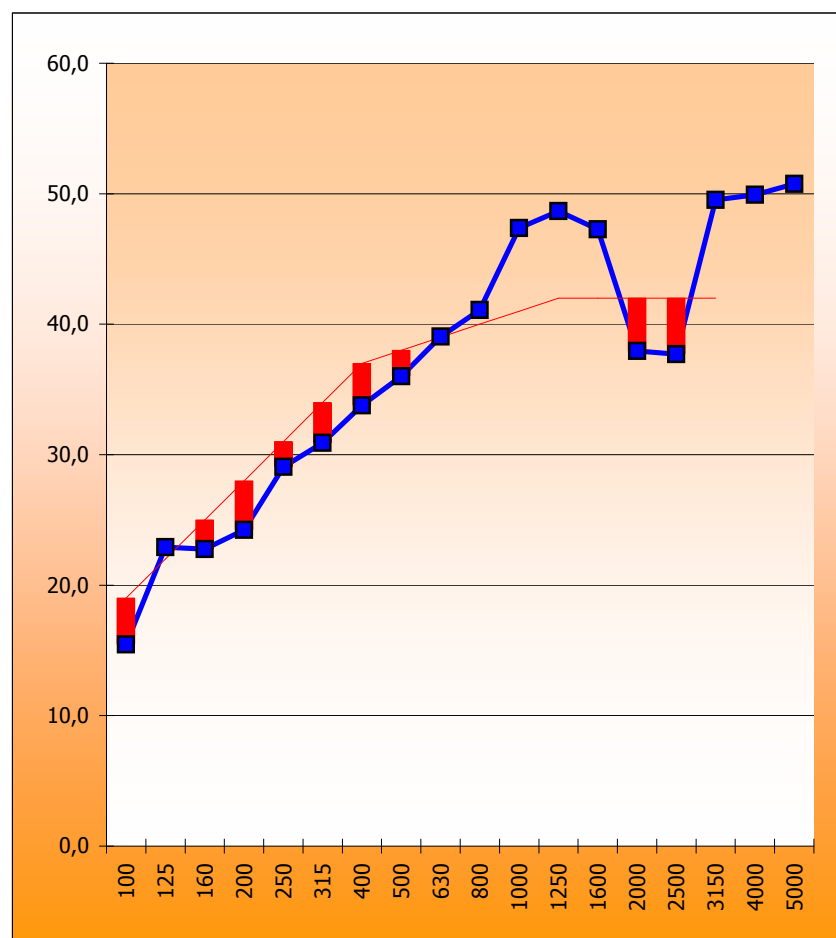

Frecuencia Hz	R
100	15,5
125	22,9
160	22,8
200	24,2
250	29,1
315	30,9
400	33,8
500	36,0
630	39,0
800	41,1
1000	47,4
1250	48,7
1600	47,3
2000	38,0
2500	37,7
3150	49,5
4000	49,9
5000	50,8

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	18,9
250	27,1
500	35,8
1000	44,4
2000	39,4
4000	50,0

Descripción de la muestra:

Mampara M92 vidriero 5 y 6.
E12, CASO FA-7 de la secuencia de ensayos.

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	37,4	dBA
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C; C_{tr})	38 (-2; -6)	dB