

WING

Colección de sillas y taburetes tapizados para uso multifuncional y versátil, con un diseño ergonómico que combina confort y durabilidad. Se adapta a todo tipo de entornos: oficinas, hospitality, educación, coworking o proyectos residenciales. Una silla ideal para ser usada en salas de reuniones, comedores, restaurantes, zonas de espera o espacios de trabajo. Destaca su estética ligera a la vez que robusta y ser apilable en los modelos fijos.

DESCRIPCIÓN	
	Sillas y taburetes
	1 Carcasa continua de asiento y respaldo tapizada sobre interior madera y espuma PU. Tres alturas de respaldo disponibles (según modelo).
	2 Brazos (ver modelo), - Metálicos (incluidos en estructuras de sillas fijas). Modelo FPB y FPBAP con apoyabrazos en PP negro o blanco. - Metálicos de pletina pintado o acabado cromo (sillas giratorias, opción). - Tapizados sobre interior madera y espuma de PU (sillas giratorias, opción).
	3 Estructura SILLAS: - Fija metálica. De 4 patas con o sin brazos, apilable. /De patín cerrado, con o sin brazos. Apilable. - Giratoria (varios modelos): Bases de 5 radios con ruedas o topes y de 4 radios con topes deslizantes. Estructura TABURETES: - Fija metálica. De patín cerrado, sin brazos. Con barra reposapiés. Apilable 2 uds. Altura asiento 75 cm aprox. - Giratoria en sillas y taburete (varios modelos): Bases de 5 radios con ruedas o topes y de 4 radios con topes deslizantes y aro reposapiés regulable en altura.

MODELOS

SILLAS FIJAS



SILLAS GIRATORIAS



TABURETES FIJOS



908-FP



909-FP

TABURETES GIRATORIOS



909-G



909-BD

OPCIONES DE BRAZOS



Brazos metálicos con pletina.




Brazos tapizados.

DIMENSIONES

DIMENSIONES	Profundidad Total	Altura Total	Altura Asiento	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Altura Respaldo	Altura Brazos
900 B	Ø 640 mm	835/935 mm	445/545 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	-
900 A	Ø 640 mm	935/1.035 mm	445/545 mm	450 mm	410 mm	410 mm	490 mm	-
900 BG	Ø 670 mm	760/920 mm	400/560 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	-
900 AG	Ø 670 mm	860/1.020 mm	400/560 mm	450 mm	410 mm	410 mm	490 mm	-
900 F	480 mm	860 mm	470 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	-
900 FP	535 mm	865 mm	470 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	675 mm (FPB)
908 - FP	570 mm	1000 mm	750 mm	450 mm	410 mm	410 mm	280 mm	-
909 - FP	570 mm	1150 mm	750 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	-
909 - G	540 mm	940-1200 mm	540 - 800 mm	450 mm	410 mm	410 mm	410 mm	-

+Ancho total con brazos metálicos C/B: 530 mm.
Ancho total con brazos tapizados C/BT: 650 mm.

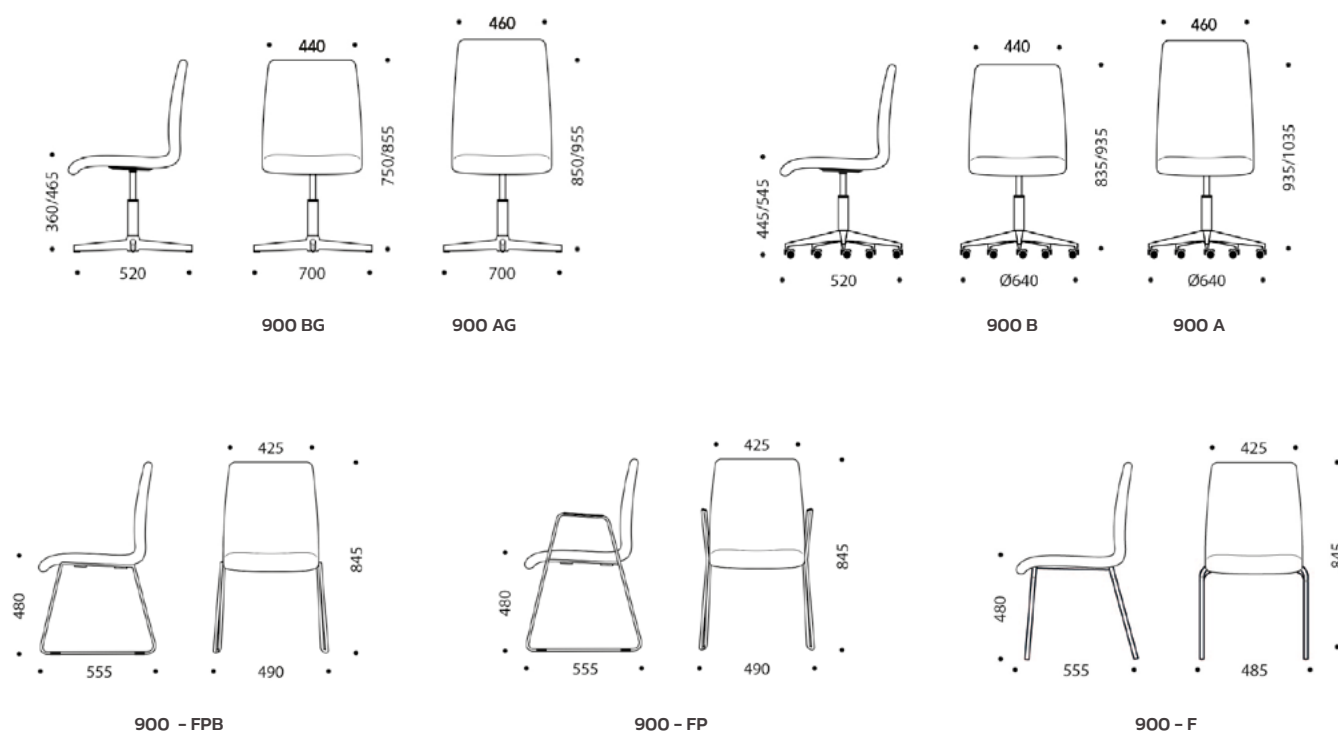

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colección de sillas y taburetes tapizados de uso multifuncional, con un diseño atemporal y neutro creada para durar en el tiempo, con una amplia oferta de modelos fijos y giratorios, tanto para silla como taburete. WING 900 ofrece dos alturas de respaldo para su carcasa continua tapizada, y una tercera altura mini para uso en taburete. La colección dispone también de asientos dispuestos en bancada.

CARCASA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS

Carcasa continua tapizada sobre interior (mono-carcasa) de madera laminada y posformada ergonómicamente (maderas con certificado FSC) y plancha de espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³ densidad y todo ello tapizado mediante enfundado con esmeradas costuras perimetrales mostrando una imagen completamente tapizada de toda la carcasa en su vista delantera, trasera, superior e inferior. Destacando las curvaturas ergonómicas de la carcasa, incluido la curvatura delantera del asiento para propiciar una correcta posición de las piernas, evitando presión. Tapizado exento de pegamentos. Respaldo disponible en tres alturas de la carcasa; respaldo alto en los modelos giratorios (900-A y 900-AG) ; respaldo bajo-medio (resto de modelos de sillas o giratorias, taburetes y asientos en bancada); y respaldo mini para un modelo de taburete casual (908-FP).

ESTRUCTURAS METÁLICAS FIJAS

Estructura de **cuatro patas** fabricada con tubo de 16 mm de diámetro (900-F y 900-FB). El modelo 900-FB incorpora brazos continuados en la propia estructura. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, la superficie está exenta de irregularidades tales como rebabas o grietas. Esta estructura, con o sin brazos, es fácilmente apilable.

Estructura de **patín cerrado sin brazos** (sillas 900-FP y taburetes 908-FP y 909-FP), construida mediante dos porterías laterales de varilla maciza de 12 mm de diámetro, unidas entre sí mediante dos largueros horizontales bajo el asiento de tubo de acero rectangular. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, la superficie está exenta de irregularidades. Remates transparentes de polipropileno en contacto con el suelo para evitar roces y ruidos y a la vez aportar estabilidad de apoyo. Apilables en 3 uds sillas y en 2 uds taburetes.

Estructura de **patín cerrado con brazos** continuados en la propia estructura (900-FPB), NO APILABLE. Nuevo modelo, dentro de un proceso de mejora continua apostando por la sostenibilidad (900-FPBAP), APILABLE. Estructura construida mediante dos porterías laterales de varilla maciza de 12 mm de diámetro, unidas entre sí mediante dos largueros horizontales bajo el asiento de tubo de acero rectangular. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, la superficie está exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas. Remates transparentes de polipropileno en contacto con el suelo para evitar roces y ruidos y a la vez aportar estabilidad de apoyo. Incorpora apoyabrazos de polipropileno PP que encajan sobre varilla de 12 mm de diámetro, disponibles en color negro y blanco.

ESTRUCTURAS SILLAS GIRATORIAS

Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio de color negro y ruedas de 65 mm, pistón de gas negro (N). Base de aluminio pulido (C). Silla o sillón giratorio y regulable en su altura, opción de mecanismo basculante. Opción con brazos tapizados o en pletina calibrada cromada (C) o pintada en epoxi negro (N) a juego con su base. (Con respaldo alto 900 A y con

respaldo medio 900B).

Base de 4 radios en aluminio pulido o pintada epoxi negro y topes deslizantes en contacto con suelo. Silla o sillón giratorio y regulable en su altura. Opción con brazos tapizados o en pletina calibrada cromada (C) o epoxi negro (N) a juego con su base. (Con respaldo alto 900 AG y con respaldo medio 900BG).

BRAZOS

Opcionales en los modelos de silla giratorios, disponibles en dos versiones: Metálicos fabricados en pletina en forma de ele, anclados a asiento y respaldo, acabado cromo o epoxi negro. Tapizados sobre interior de madera posformada y espuma flexible de PU a juego con la carcasa tapizada, con forma de ala que facilita un apoyo confortable.

TABURETES FIJOS: CARCASA Y ESTRUCTURA

Se presentan en dos modelos de carcasa tapizada, que comparte con las sillas de la colección: con altura de respaldo estándar bajo- medio; o en una altura de respaldo mini, solo para apoyo de zona lumbar, de uso exclusivo en taburetes. La estructura metálica para taburete fijo está disponible en una sola altura con patín cerrado fijo fabricada en varilla calibrada de 12 mm, con altura asiento 75 cm, pintado en epoxi negro o blanco u otros colores del muestrario de metálicos, con travesaño horizontal para apoyo de los pies. Topes de nylon en su apoyo a suelo. Apila 2 uds.

TABURETES GIRATORIOS: CARCASA Y BASE

Comparten la carcasa asiento y respaldo estándar de altura baja-media de las sillas WING 900, para ofrecer un taburete ergonómico y confortable, para uso con mesas o superficies altas de trabajo.

Se presenta en dos modelos: - (909-G) con base de 4 radios de aluminio pulido o pintada en negra, columna de gas de mayor altura y recorrido y aro reposapiés de 450 mm de diámetro fabricado en PP negro y con aro circular de acero acabado cromo (aro ref 3); - (909-BD) con de 5 radios en poliamida negro (N), o en aluminio pulido (C), columna de gas de mayor altura y recorrido, aro reposapiés de 470 mm de diámetro fabricado en aluminio pintado negro (aro ref 2) y ruedas auto-frenadas de 65 mm.

RECUBRIMIENTOS

Las partes metálicas se efectuarán mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), fases de desengrase, aclarado y polimerización mediante estufado a una temperatura mínima de 200 grados centígrados, consiguiendo espesores entre 30 y 50 micras, en colores de pintura estándar de la colección. Algunos modelos también se ofrecen en acabado cromado.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Wing pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad. Por sostenibilidad, recomendamos uso de tapicerías RECICLADAS incluidas en nuestro muestrario.

ACABADOS ESTRUCTURAS WING

Sillas Giratorias: negro (N) y cromo brillo (C).

Sillas/taburetes fijos metálicos: blanco (B), negro (N), cromo (C), visón (VI), plata (P) o antracita (AN). Opción de otros colores del muestrario para estructuras metálicas. Apoyabrazos en modelo de silla fijo patín: PP blanco o negro.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 "Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.". UNE-EN 1728:2013: "Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad". certificado por AIDIMME.

- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME certificado de producto.

- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

- Silla Ecodiseñada.

Calidad controlada
por AIDIMME



Certificado
ISO 14006



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 14001



Certificado de
producto

SOSTENIBILIDAD (ECODISEÑO)

	MATERIALES Máximo aprovechamiento de materias para evitar desperdicios y minimizar residuos. Madera con certificado FSC. Empleo de materiales 100% reciclables. Minimización de uso de embalajes, bolsas plástico y/o cajas de cartón 100% reciclado y reciclables.
	PRODUCCIÓN Optimización del uso energético (placas fotovoltaicas y consumo energía verde). Impacto ambiental bajo. Maquinaria ultima generación. Recubrimientos sin COV's. Pintura epoxi exenta de metales pesados y fosfatos.
	TRANSPORTE Máxima reducción del consumo de energía por transporte y optimación de volúmenes en rutas programadas con camiones propios (en península). Mejora apilabilidad en modelos fijos para reducir volumen en el transporte. Optimización del uso de embalajes.
	USO Calidad y garantía. Servicio de reparaciones y repuestos. Fácil limpieza y mantenimiento. Diseño atemporal y robusto. Larga vida útil.
	ELIMINACIÓN Reducción de residuos. 96% reciclable tras su segregación. Se recomienda entregara en punto limpio o a gestor autorizado de residuos, una vez alcanzada el final de su vida útil. Fácil separación de componentes. Embalajes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Componentes	Material	Reciclable	Reciclado	Peso (kg)	%
Silla Montada				7,12	100%
Asiento y respaldo (Monocarcasa)	Madera	Si	-	3,25	45,6%
	Poliuretano	Si	-	0,30	4,12%
	Tejido	Si	Ver	0,20	2.8%
Estructura	Acero	Si	SI (10/25%)	3,30	46,34%
Tornillos	Acero	No	-	0,07	0,98%
Total Materiales Reciclables				7,00	98%

*Datos en base a silla fija analizada como muestra representativa de la colección.

-Se asume que en torno a un 2% de la silla no será posible reciclar debido a la gestión que pueda hace el usuario final de la misma.
RECICLABILIDAD ESTIMADA DE LA SILLA 98%.
-El % de reciclabilidad no incluye embalaje 100% reciclado y reciclable. Dicho embalaje es desechado en la distribución y entrega de la silla. Al llegar el fin de vida de la silla, ese embalaje ya no existe.